TRAPIST

EL-619 4C

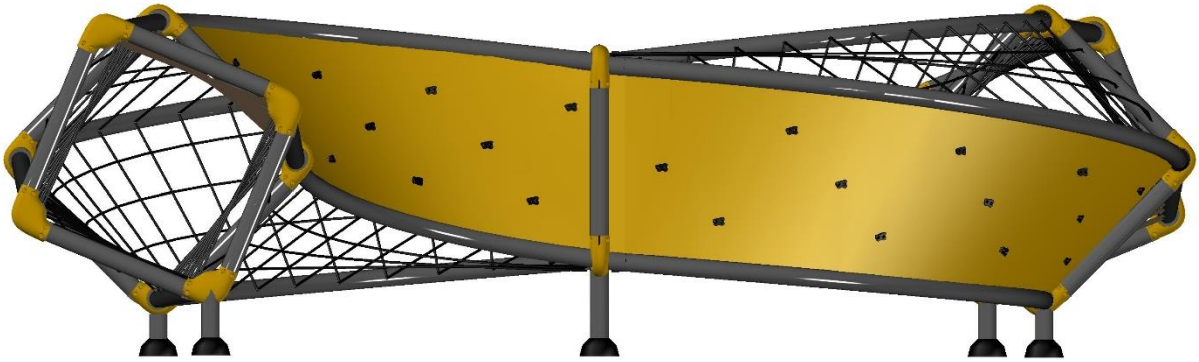

by Rojo

800 702 36 36
Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla

Siguenos en:
www.productosjumbo.com
/productosjumbo

HECHO EN MÉXICO

Trapist

EL-619 4C

Dimensiones:
11.90m x 7.35m x 2.20m
Capacidad:
25 personas

24/03/2022

Descripción de producto

Escultura lúdica que por su diseño moderno y versátil es ideal para espacios en donde el ambiente arquitectónico es de suma relevancia.
Compuesta por dos piezas rectas a 45° y dos piezas largas curvas, fabricadas con tubo rolado de 4 pulgadas Ced. 30 (Norma ASTM-A36). Incluye dos aros, dos paredes boulder y dos paredes de plastimadera. Cubierta por una cuerda anti vandálica de 16 mm de diámetro la cual se compone de 5 cables de acero forrados en nylon.

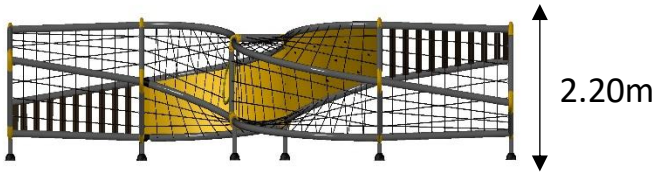

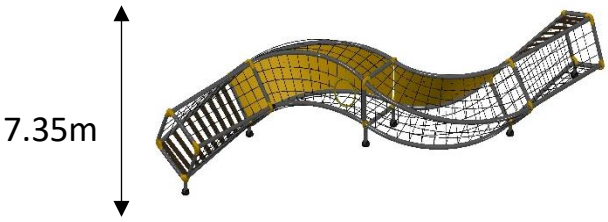

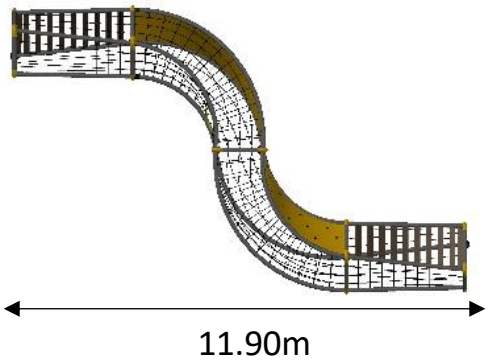

Sujeción y Unión

Aplicación de soldadura MIG (GMAW) para la unión de componentes en acero. Sujeción de accesorios mediante tornillos tipo "Torks", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", sistema por el cual se dificulta la extracción y el vandalismo. Sistema de sujeción de la cuerda a través de conectores de aluminio. Diseño de tejido de cuerda apta para niños.

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero que consta de tres etapas: Fosfo-desengrase, enjuague y sello. Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de partículas, se mejora su capacidad de adherencia de pintura e incrementa su resistencia a la corrosión.
A las estructuras se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo, horneada entre 190°C y 200°C (Powders Coating), logrando una correcta adherencia del recubrimiento, un acabado de gran dureza y una apariencia brillante.

Trapist
EL-619 4C

Dimensiones:
11.90m x 7.35m x 2.20m
Capacidad:
25 personas

24/03/2022

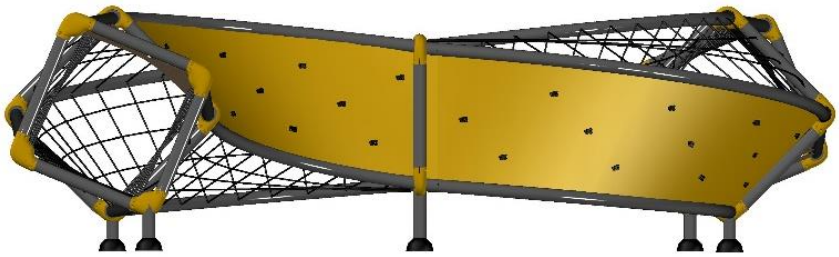

VARIANTES DE ANCLAJE

TAQUETEADO

- El concreto a usar deberá ser de 200 kg/cm² de resistencia.
- El espesor mínimo de la plancha de concreto deberá ser de 15 cm.
- Usar taquetes expansivos de 3/8” x 2”.

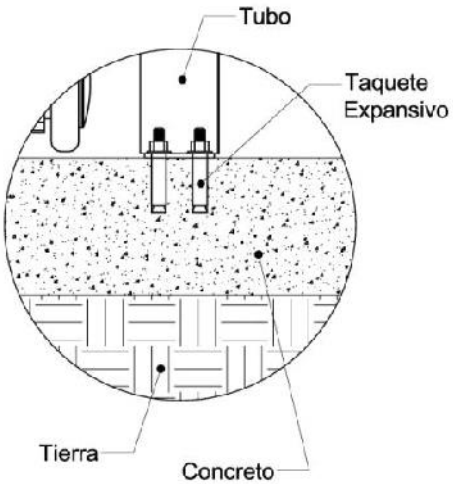

ANCLADO EN CEMENTO
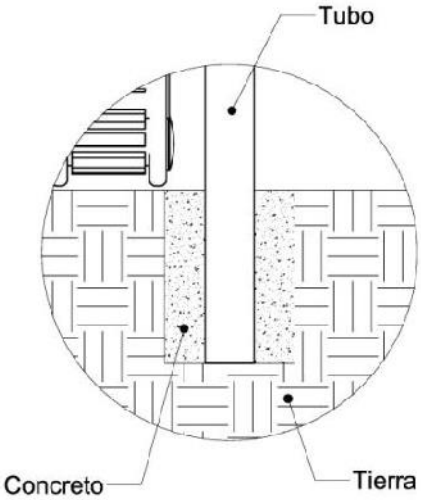
- Realizar hoyos de 30 cm de diámetro.
- Excavar a 50 cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200 kg/cm² de resistencia.