PIERNAS Y BRAZO

ABC-317

800 702 36 36
Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla

jumbo Transformando espacios
Siguenos en:
www.productosjumbo.com
/productosjumbo
HECHO EN MÉXICO

PIERNAS Y BRAZO

ABC-317

Dimensiones: 2.35 x 0.85m x 1.80m
Área Mínima: 3.35m x 1.85m
Capacidad: 2
Rango de Edad: +12

05/10/2020

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

Descripción de producto

Ejercitador Fabricado en tubo redondo NGR Ced.30 Norma ASTM-A-513 y Solera laminada en caliente Norma ASTM–A-36. Zonas articuladas mediante rodamientos de acero, todos los casquillos para el alojamiento de los rodamientos están fabricados con tubo mecánico.
Fortalece los músculos de los pectorales, hombros y espalda, y piernas , brindando los beneficios el ejercicio anaeróbicos, (tonificación del sistema musculo-esquelético.
Para realizar el ejercicio de pecho siéntese, en una posición rígida tome los manubrios para empezar a levantarse con la fuerza de sus brazos.
Para realizar el ejercicio de pecho siéntese tome las agarraderas con ambas manos y tire de ellas y vuelva a la posición inicial.

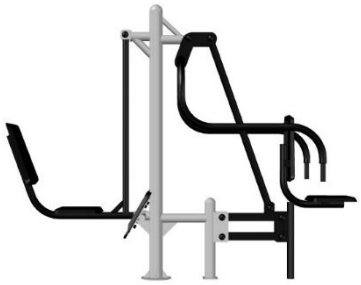

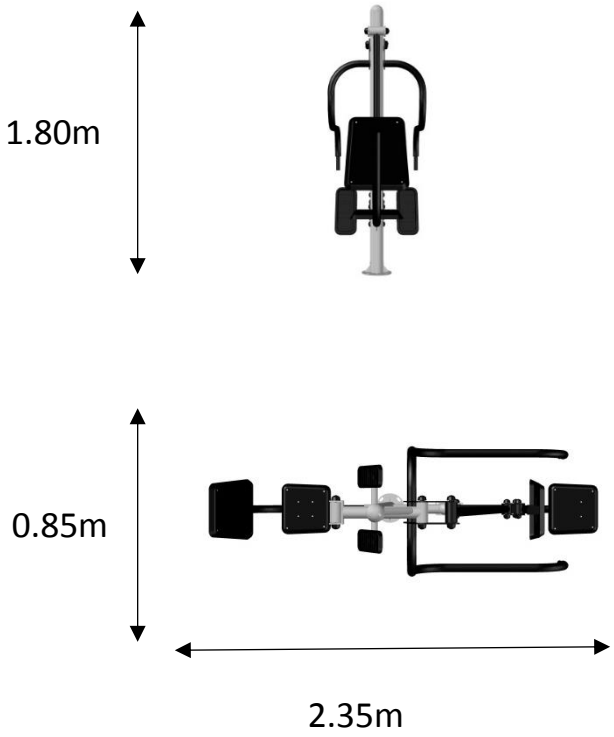

Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torx", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo..
.

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.
Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.
Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.
A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.

PIERNAS Y BRAZO

ABC-317

Dimensiones: 2.35 x 0.85m x 1.80m
Área Mínima: 3.35m x 1.85m
Capacidad: 2
Rango de Edad: +12

05/10/2020

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

VARIANTES DE ANCLAJE

TAQUETEADO

- El concreto a usar debe ser de 200 Kg/cm2 de resistencia.
- El espesor mínimo de la plancha de concreto debe ser de 15cm.
- Usar taquetes expansivos de 3/8” x 2”.

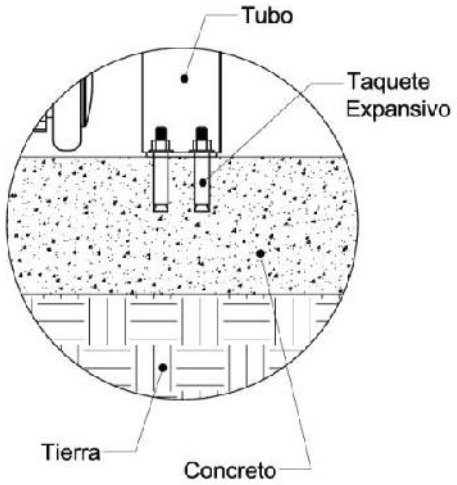

ANCLEADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 30cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm2 de resistencia.

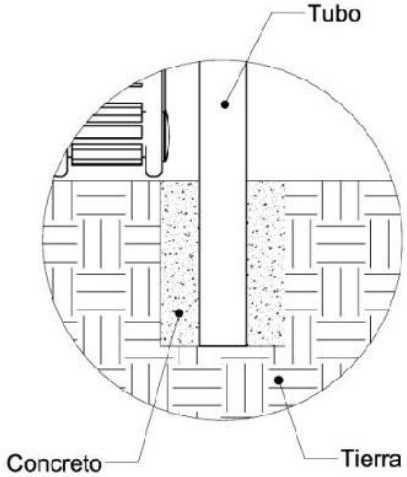

NOTA: El anclaje del producto será realizado de acuerdo al pedido realizado por el cliente