MÓDULO MOUNSTREK

TEM-PL-08-00

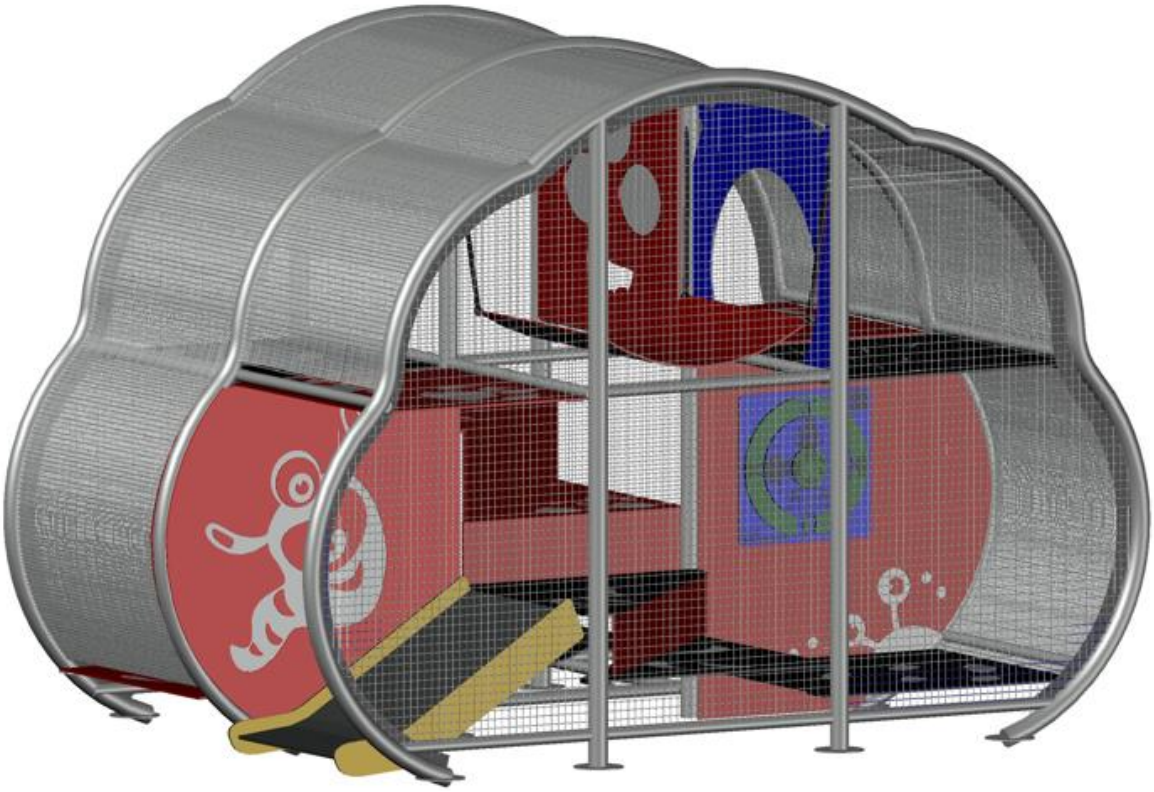

800 702 36 36

Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla

Siguenos en:
www.productosjumbo.com
/productosjumbo

MÓDULO MOUNSTREK

TEM-PL-08-00

Dimensiones: 3.85m x 2.40m x 2.75m
Capacidad: 12 niños.
Área mínima: 7.00m x 6.10m
Rango de Edad: 2-8 años.

16/06/23

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

Descripción de producto

Juego modular formado por plataformas cuadradas y puentes Cuenta con elementos fabricados en acero como: bajada alt. 0.60 Botón de acceso y mallas exteriores perimetrales,
El módulo cuenta con accesorios fabricados, paneles también Cuenta con accesorios en lámina de poliuretano de alta densidad, que es versátil, durable y no se destiñe, como son paneles interactivos y tematizados.

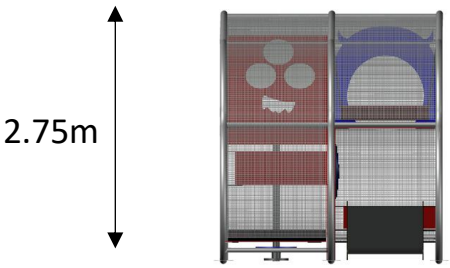

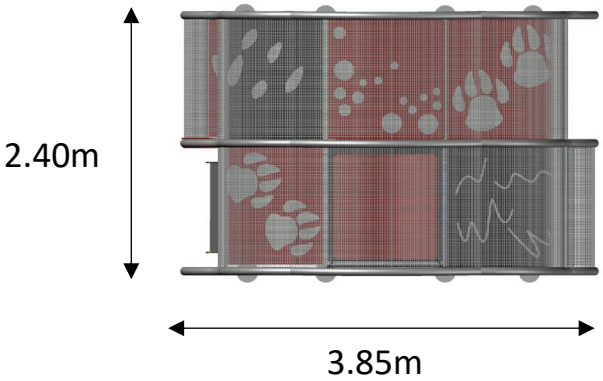

Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torx", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo..
.

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.
Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.
Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.
A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento, así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.

MÓDULO MOUNSTREK

TEM-PL-08-00

Dimensiones: 3.85m x 2.40m x 2.75m
Capacidad: 12 niños.
Área mínima: 7.00m x 6.10m
Rango de Edad: 2-8 años.

16/06/23

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

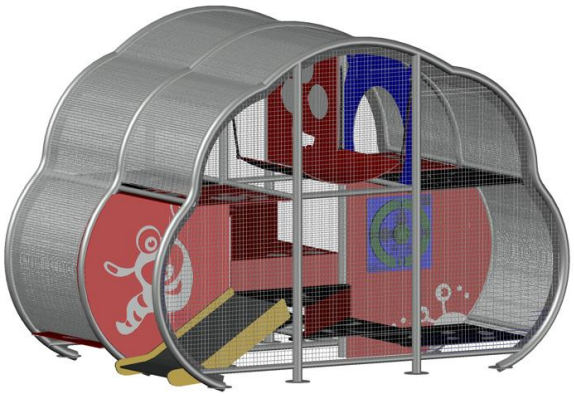

VARIANTES DE ANCLAJE

TAQUETEADO

- El concreto a usar debe ser de 200 Kg/cm2 de resistencia.
- El espesor mínimo de la plancha de concreto debe ser de 15cm.
- Usar taquetes expansivos de 3/8” x 3 3/4”.

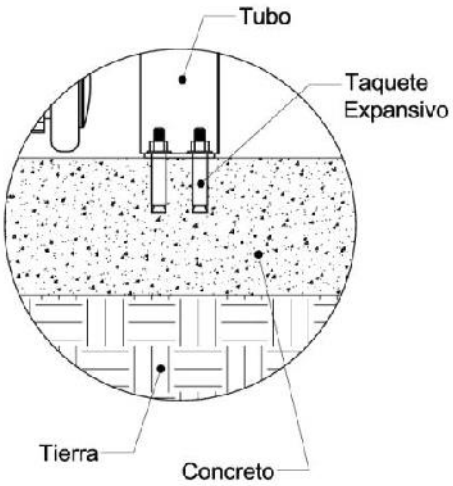

ANCLEADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 40cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm2 de resistencia.

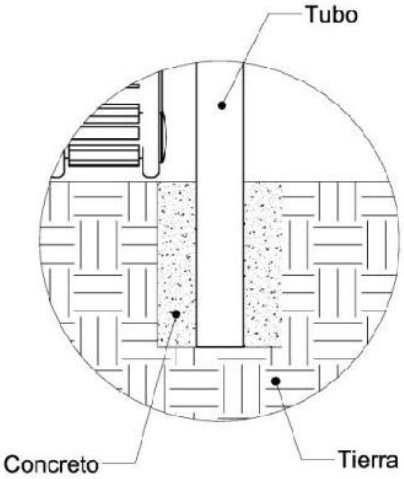

NOTA: El anclaje del producto será realizado de acuerdo al pedido realizado por el cliente