Modulo Winston

EOS-1315 7.0

Modulo Winston

EOS-1315 7.0

Dimensiones:
11.50m x 6.95m x 4.10m

Capacidad: 46 niños

Edad: 2 - 12

Descripción de producto

Módulo diseñado con 8 plataformas cuadradas plastificadas, unidas por un puente curvo fabricado de Perfil Cal.18 Norma ASTM-A-36, la estructura principal esta fabricado de tubo redondo NGR Ced.30 Norma ASTM-A-513, accesorios en tubo redondo NGR Cal.16 Norma ASTM-A-513. El módulo cuenta con accesorios en plástico roto moldeado fabricados en polietileno de alta resistencia con espesores de 6mm como: Techos horizontales, una bajada de olas sencilla con altura de 0.90m, bajada de olas con una altura de 1.20m panel gato, panel burbuja, bajada giro, y trepadero curvo, trepadero bombero, escaleras .

4.10m

Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "TorX", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo. La sujeción de los paneles se da por medio de abrazaderas de aluminio con uñas de presión.

6.95m

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.
Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.
Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.
A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (PowderCoating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.



11.50m

Modulo Winston

EOS-1315 7.0

Dimensiones:
11.50m x 6.95m x 4.10m

Capacidad: 46 niños

Edad: 2 - 12

VARIANTES DE ANCLAJE

TAQUETEADO

- El concreto a usar debe ser de 200 Kg/cm2 de resistencia
- El espesor mínimo de la plancha de concreto debe ser de 15cm.
- Usar taquetes expansivos de 3/8” x 2”

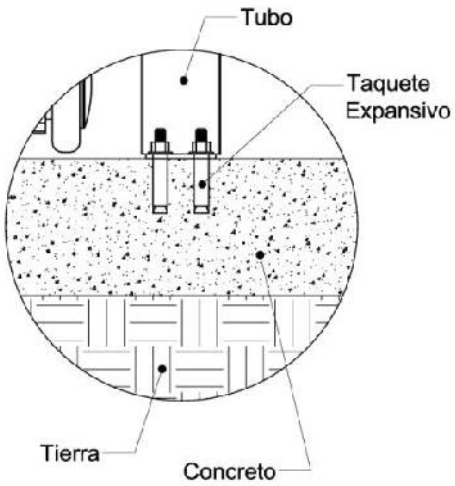

ANCLADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 30cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm2 de resistencia.

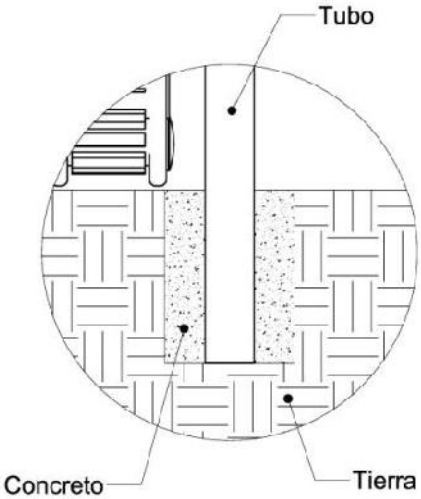

FDD-002