MODULO MURRAY

IOS-216 7.0

MODULO MURRAY

IOS-216 7.0

Dimensiones:
L 3.95m x A 1.55m x Alt. 3.00m
Capacidad:5 Niños
Edad: 2-5años.

Descripción de producto

El Modulo está diseñado para que el niño, deslizarse, escalar e interactuar, donde podrá cultivar diferentes habilidades y destrezas. El niño tendrá horas de diversión con las diferentes actividades que tiene el modulo.
Está conformado por una plataforma cuadrada plastificada con una altura de 0.90m, su estructura principal está fabricado con tubo redondo NGR 4" de diámetro Ced. 30 Norma ASTM-A-513, barandales fabricados con tubo redondo NGR de diferentes diámetros Cal. 16 Norma ASTM-A-513, Cuenta con accesorios en plástico roto moldeado de alta resistencia como la bajada de olas, panel herradura, panel rana, panel burbuja y como figura decorativa estrella fugaz de HDPE.



Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Tox", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo.



Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.
Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.
Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.
A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (PowderCoating),que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.



MODULO MURRAY

IOS-216 7.0

Dimensiones:
L 3.95m x A 1.55m x Alt. 3.00m
Capacidad:5 Niños
Edad: 2-5años.

VARIANTES DE ANCLAJE

TAQUETEADO

- El concreto a usar deberá ser de 200 Kg/cm2 de resistencia
- El espesor mínimo de la plancha de concreto deberá ser de 15cm.
- Usar taquetes expansivos de 3/8” x 2”

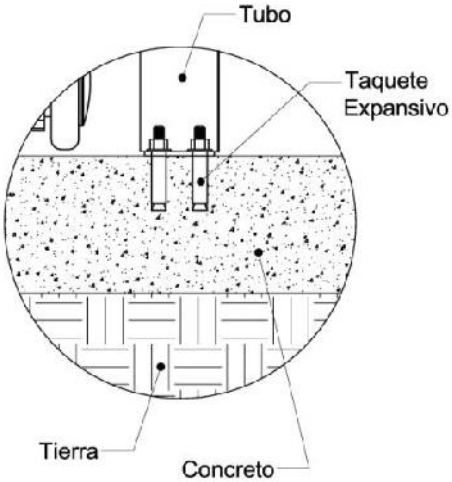

ANCLADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 30cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm2 de resistencia.

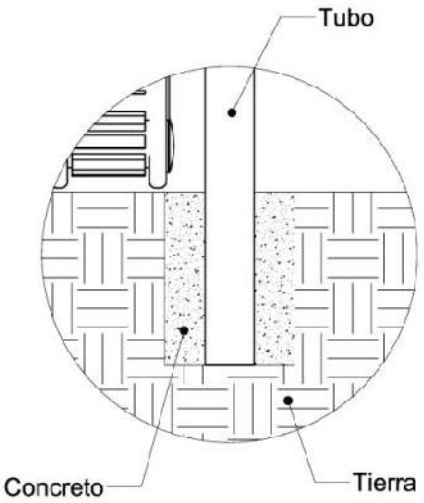

FDD-002