CAMIONCITO

IRE-216

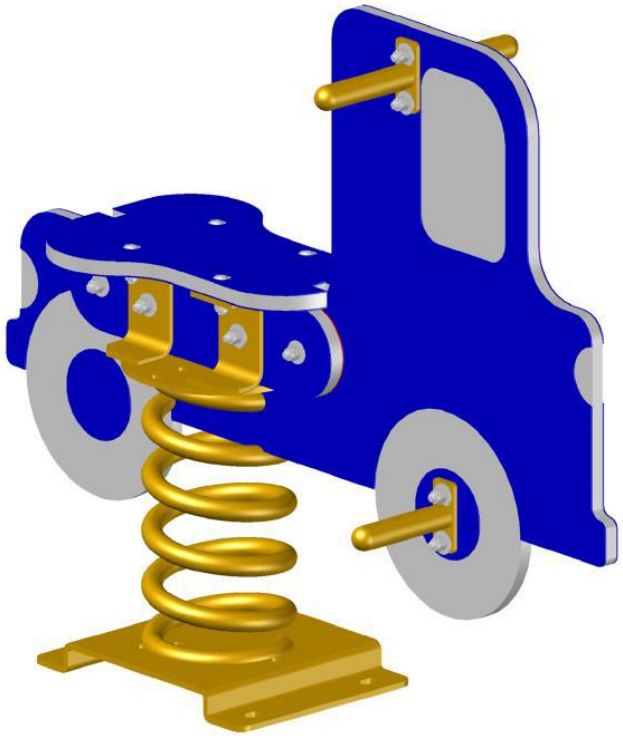

CAMIONCITO

IRE-216

Dimensiones:
L 0.90m x A 0.25m x Alt.0.80m

Capacidad: 1 Niño.

Descripción de producto

Juego individual de resorte sobre un resorte especial en acero que permite el balanceo y el rebote mediante le balanceo del niño.
La figura del camión es fabricado en placa de Plastic-panel (Permalene) lamina de polietileno de alta densidad que es versátil, durable y no se destiñe fabricado con los más altos estándares de la industria.

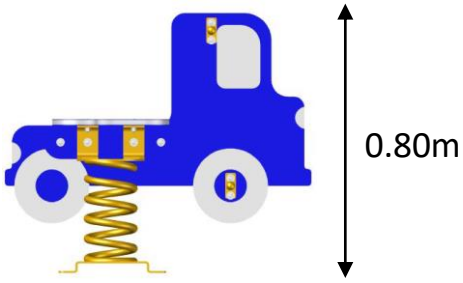

Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torks", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo.

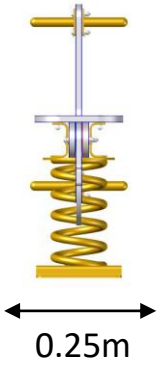

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.
Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.
Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura. A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.



CAMIONCITO

IRE-216

Dimensiones:
L 0.90m x A 0.25m x Alt.0.80m

Capacidad: 1 Niño.

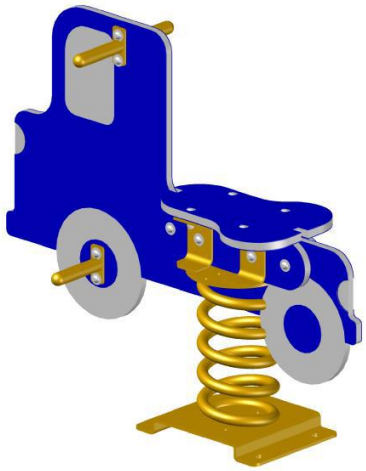

VARIANTES DE ANCLAJE

TAQUETEADO

- El concreto a usar deberá ser de 200 Kg/cm2 de resistencia.
- El espesor mínimo de la plancha de concreto deberá ser de 15cm.
- Usar taquetes expansivos de 3/8” x 2”.

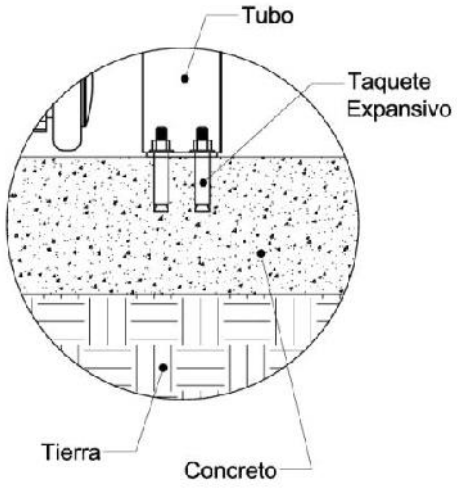

ANCLEADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 40cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm2 de resistencia.

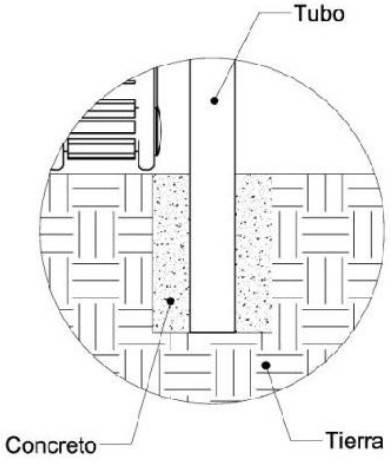

HECHO EN MÉXICO
01 800 702 36 36 www.productosjumbo.com productosjumbo/