RESBALADILLA JUNIOR

RPL-218

HECHO EN MÉXICO

RESBALADILLA JUNIOR

RPL-218

Dimensiones:
3.11m x 0.88m x 1.35m
Capacidad: 3 NIÑOS.
Rango de edad: 2- 5 AÑOS.

Descripción de producto

Resbaladilla formado por una escale y plataforma a 3m de altura estructura en perfil cal.18 Norma ASTM-A-36, solera y ángulo laminado en caliente Norma ASTM-A-36 Soportes laterales en tubo redondo NGR Cal.16 Norma ASTM-A-513, Resbaladilla de lámina tipo "RF" acabado mate Cal.16 Norma ASTM-A-568, perfil cal.18 Norma ASTM-A-36, solera laminado en caliente Norma ASTM-A, tubo redondo NGR Cal.16 Norma ASTM-A-513. En esta resbaladilla adquieren destreza motriz y cultivan diversas habilidades, para que los niños jueguen y se imaginen horas de aventuras, color a elegir.

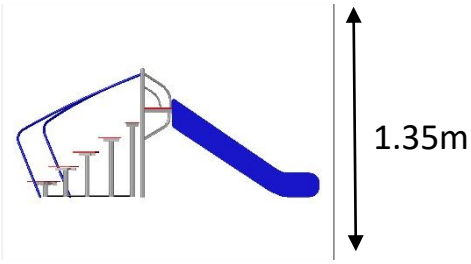

Sujeción y Unión

Utilización de Tuercas soldables, para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torks", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo.



Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.
Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.
Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.
A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.



RESBALADILLA JUNIOR

RPL-218

Dimensiones:
3.11m x 0.88m x 1.35m
Capacidad: 3 NIÑOS.
Rango de edad: 2- 5 AÑOS.

VARIANTES DE ANCLAJE

TAQUETEADO

- El concreto a usar deberá ser de 200 Kg/cm^2 de resistencia
- El espesor mínimo de la plancha de concreto deberá ser de 15cm.
- Usar taquetes expansivos de 3/8” x 2”

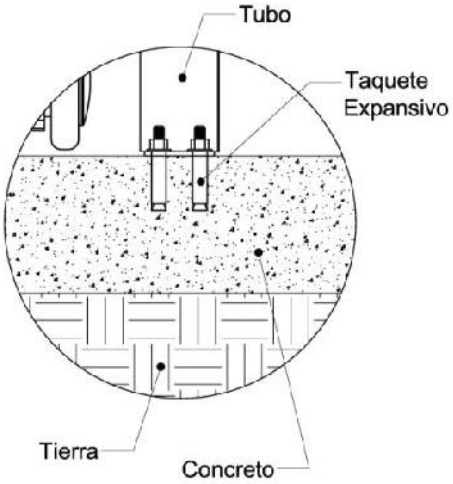

ANCLADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 30cm de Diámetro.
- Excavar a 20cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm^2 de resistencia.

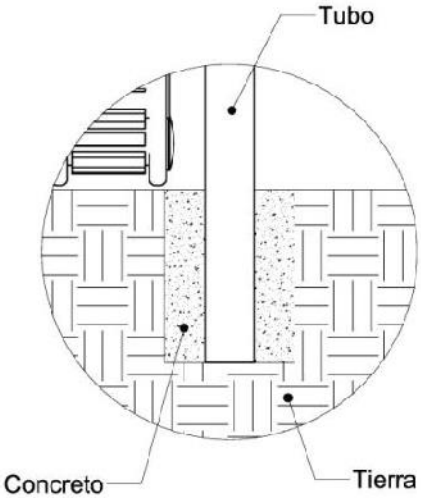

FDD-002