TREPADERO TORTUGA

TOR-111

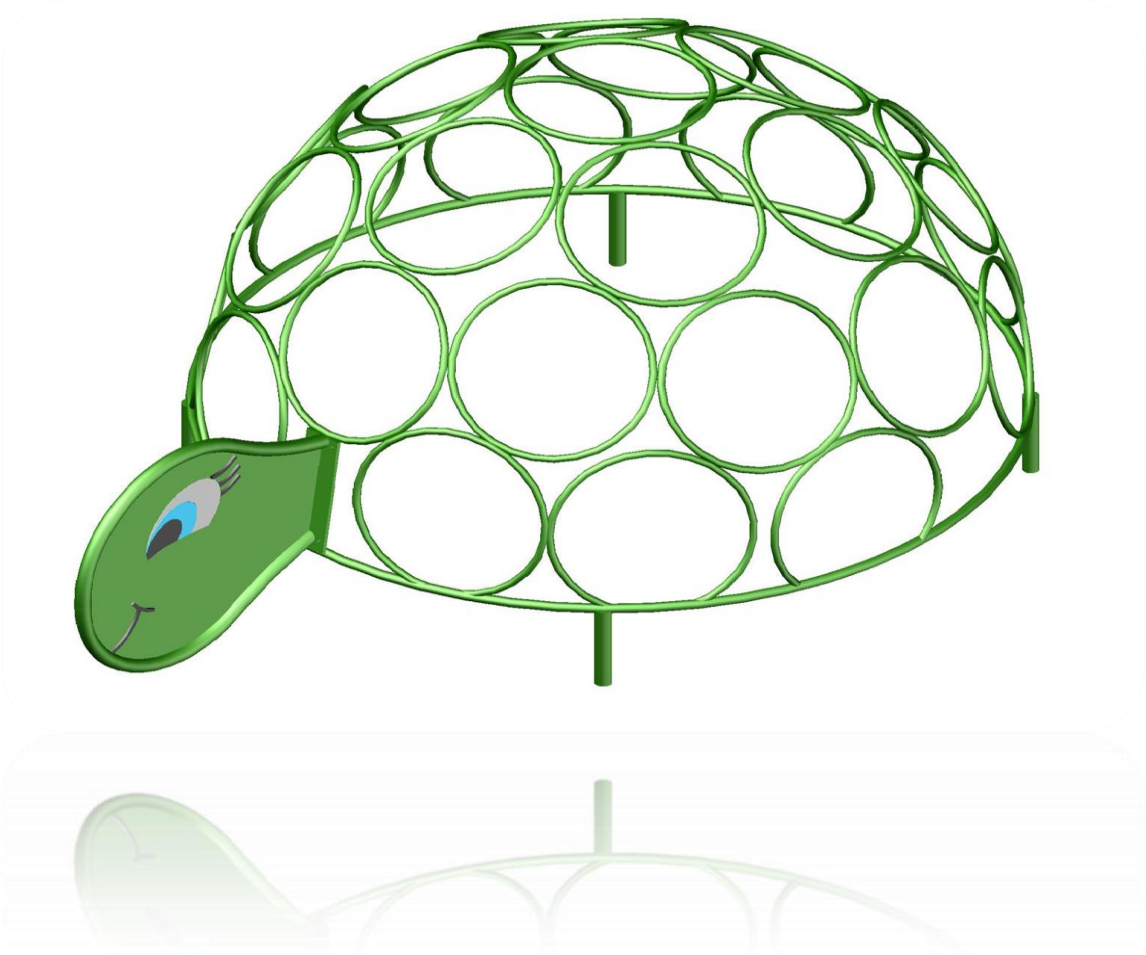

800 702 36 36
Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla

Siguenos en:
www.productosjumbo.com
/productosjumbo
HECHO EN MÉXICO

TREPADERO TORTUGA

TOR-111

Dimensiones:
2.70m x 1.95m x 1.25m
Capacidad:
8

24/08/2020

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

Descripción de producto

Trepadero tortuga formado por 2 soportes curvos laterales, soportes de tubo redondo NGR 1” 1/2” de diámetro Ced.30 Norma ASTM-A-513 tubos secundarios de tubo redondo NGR diferentes diámetros Cal.16 Norma ASTM-A-513,En este trepadero se adquiere destreza motriz y cultiva diversas habilidades, para que los niños jueguen y se imaginen horas de aventuras.

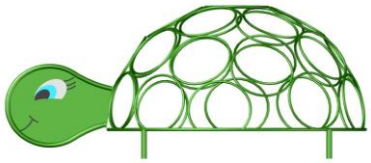

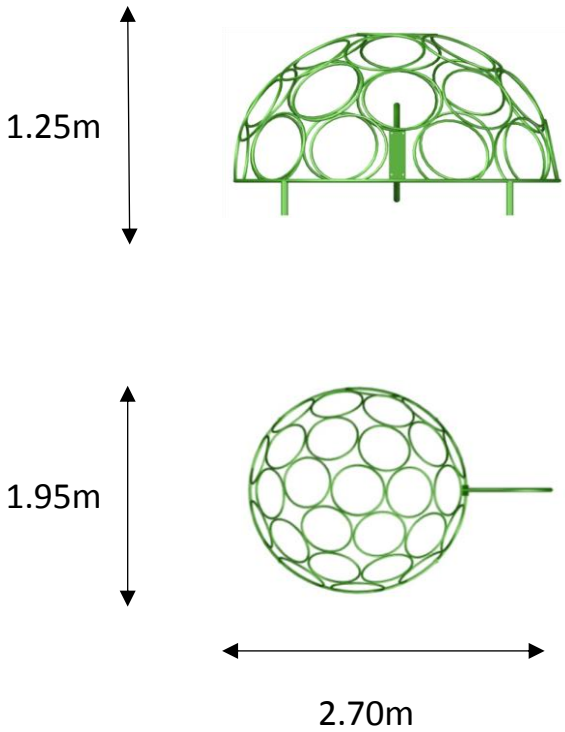

Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torx", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite”, lo cual dificulta la extracción y el vandalismo..
.

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.
Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.
Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.
A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.

TREPADERO TORTUGA

TOR-111

Dimensiones:
2.70m x 1.95m x 1.25m
Capacidad:
8

24/08/2020

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

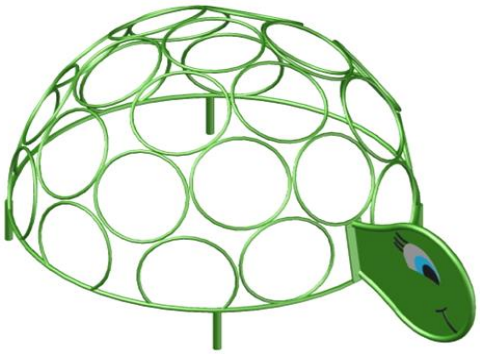

VARIANTES DE ANCLAJE

TAQUETEADO

- El concreto a usar debe ser de 200 Kg/cm2 de resistencia.
- El espesor mínimo de la plancha de concreto debe ser de 15cm.
- Usar taquetes expansivos de 3/8” x 2”.

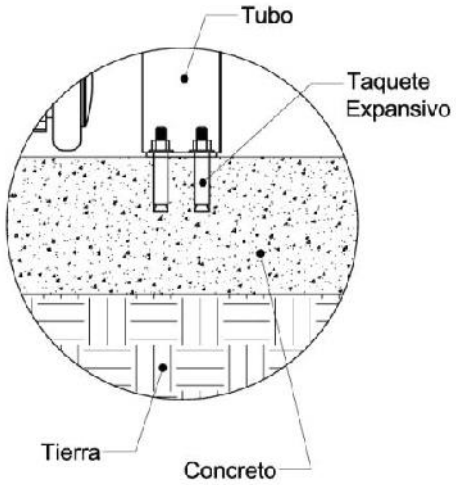

ANCLEADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 30cm de Diámetro.
- Excavar a 20cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm2 de resistencia.

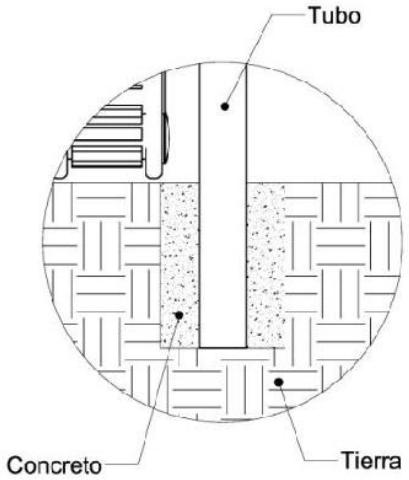

NOTA: El anclaje del producto será realizado de acuerdo al pedido realizado por el cliente