CAMINADORA DOBLE

AEM-214-2

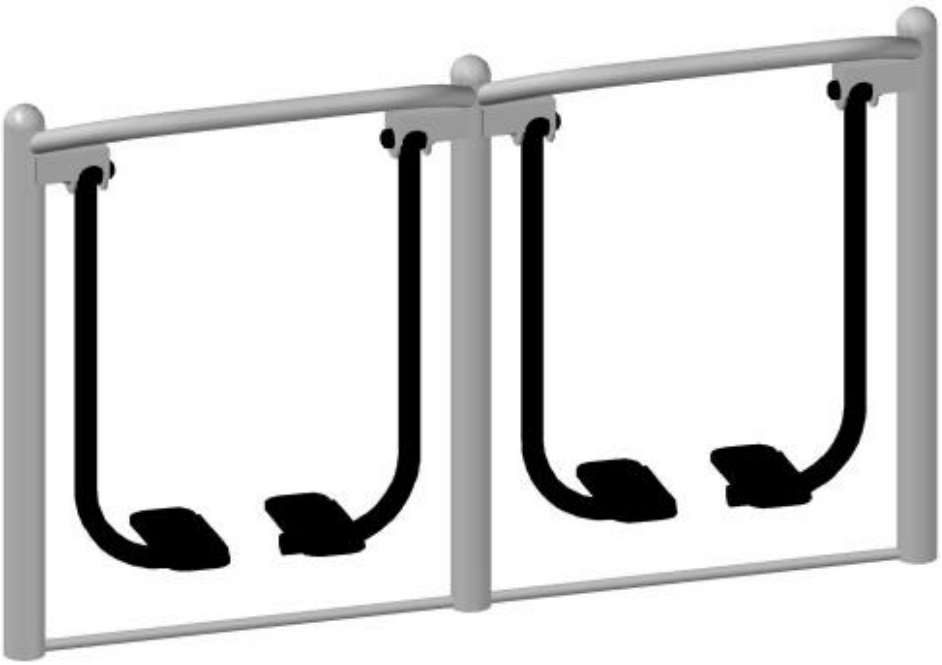

800 702 36 36
Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla

Siguenos en:
www.productosjumbo.com
/productosjumbo

CAMINADORA DOBLE

AEM-214-2

Dimensiones: 3.05m x 0.45m x 1.30m
Área Mínima: 4.05m x 1.45m
Capacidad: 2
Rango de Edad: +12

30/05/2022

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

Descripción de producto

Caminadora doble fabricado en tubo redondo NGR Ced.30 Norma ASTM-A-513 con huellas vulcanizadas. Zonas articuladas mediante rodamientos de acero, todos los casquillos para el alojamiento de los rodamientos están fabricados con tubo mecánico. Fortalece los músculos de las piernas y cintura, brindando los beneficios del ejercicio (fortalecimiento de piernas.

Para su uso correcto:

Colóquese arriba de los pedales apoyando los pies sobre las huellas, mueva con las piernas levantando en dirección opuesta lentamente

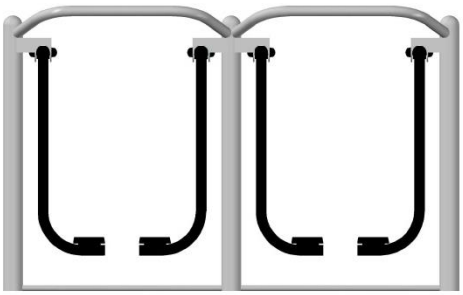

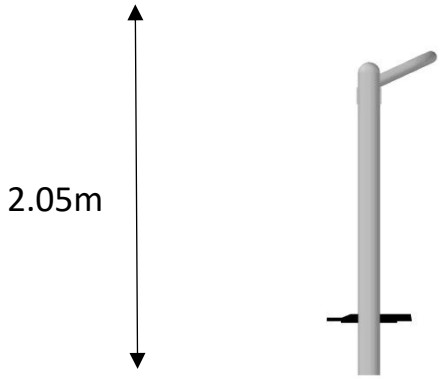

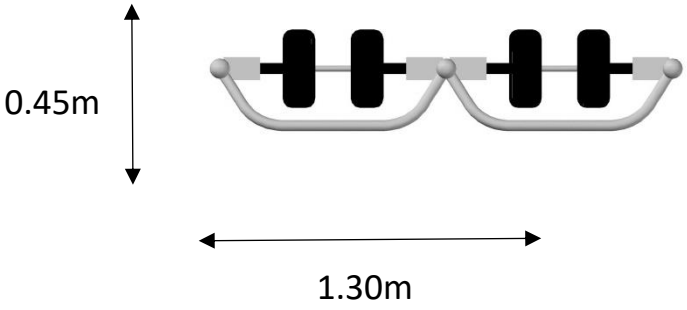

Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torx", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo..

.

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.

Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.

Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.

A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.

CAMINADORA DOBLE

AEM-214-2

Dimensiones: 3.05m x 0.45m x 1.30m
Área Mínima: 4.05m x 1.45m
Capacidad: 2
Rango de Edad: +12

30/05/2022

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

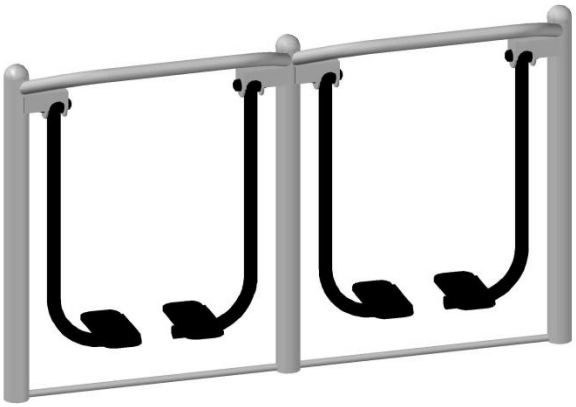

VARIANTES DE ANCLAJE
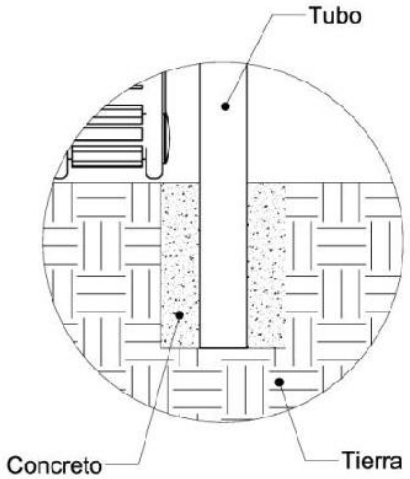
- Realizar hoyos de 30cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm2 de resistencia.