BANCO ABDOMINAL HORIZONTAL

AID - 417

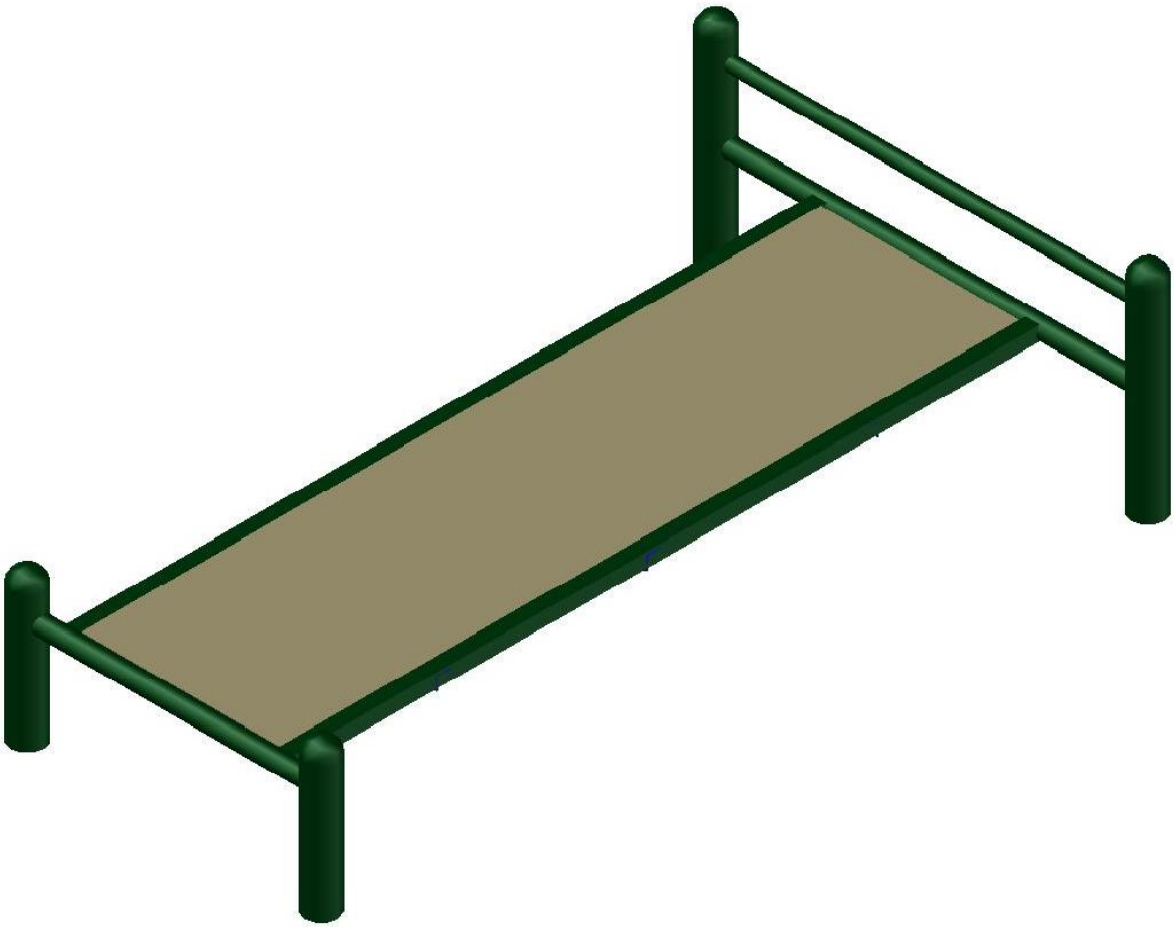

800 702 36 36
Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla

Siguenos en:
www.productosjumbo.com
/productosjumbo

BANCO ABDOMINAL HORIZONTAL

AID - 417

Dimensiones: 2.10m x 1.30m x 0.60m
Área Mínima : 3.10m X 2.30m
Capacidad: 1
Rango de Edad: +12

31/05/2022

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

Descripción de producto

El diseño de un banco de abdominal horizontal es un aparato de fitness que no debería faltar en ninguna casa de aquellos que entrenen con intensidad. ... Con un banco plano podrás trabajar los principales grupos musculares. Podrás trabajar con tu propio peso, o añadir dificultad e intensidad con unas mancuernas o elásticas.
Fabricado en tubo redondo NGR Ced.30 con una base de PTR cal.14 y lamina lisa.
Norma ASTM-A-513.

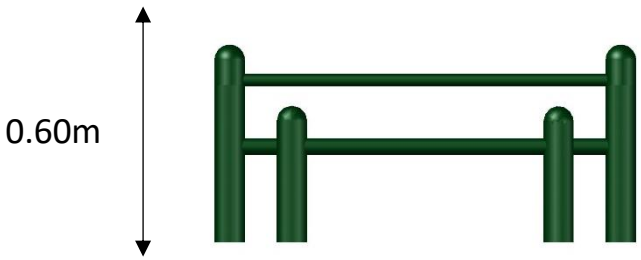

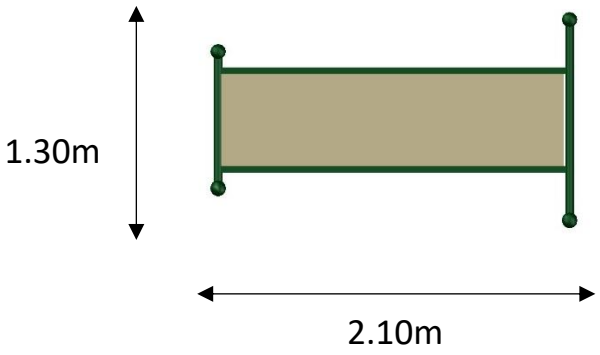

Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torx", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo..
.

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.
Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.
Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.
A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.

BANCO ABDOMINAL HORIZONTAL

AID - 417

Dimensiones: 2.10m x 1.30m x 0.60m
Área Mínima : 3.10m X 2.30m
Capacidad: 1
Rango de Edad: +12

31/05/2022

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

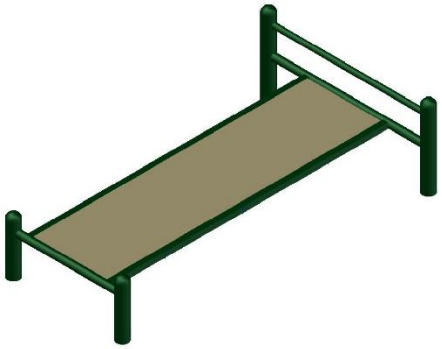

VARIANTES DE ANCLAJE

TAQUETEADO

- El concreto a usar debe ser de 200 Kg/cm2 de resistencia.
- El espesor mínimo de la plancha de concreto debe ser de 15cm.
- Usar taquetes expansivos de 3/8” x 2”.

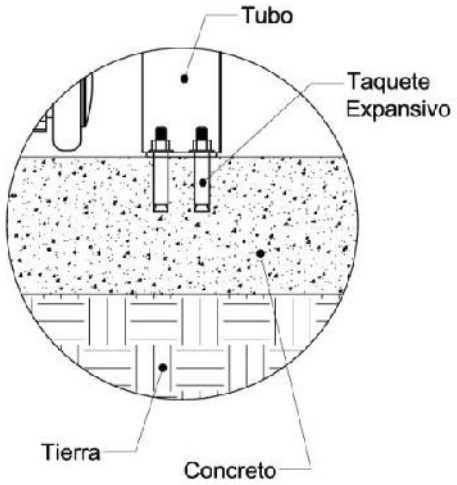

ANCLEADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 30cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm2 de resistencia.

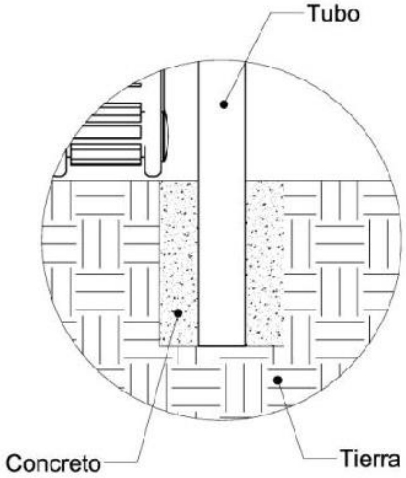

NOTA: El anclaje del producto será realizado de acuerdo al pedido realizado por el cliente