BEBEDERO CANINO

CAN-PL-04-00

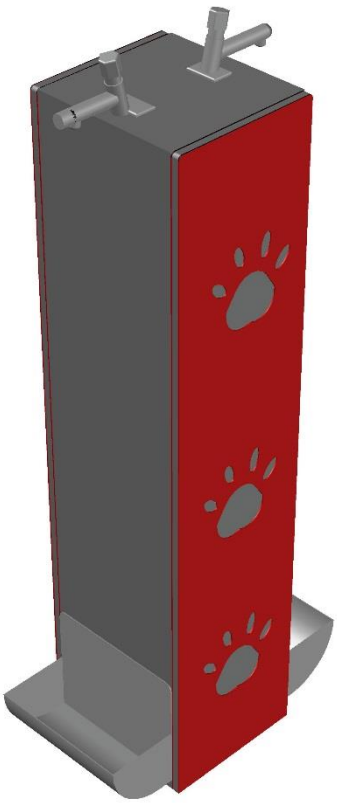

800 702 36 36
Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla

Siguenos en:
www.productosjumbo.com
/productosjumbo

BEBEDERO CANINO

CAN-PL-04-00

Dimensiones: 0.40m x 0.20x 1.00m
Área Mínima: 1.40m x 1.20m
Capacidad: 2

23/02/2023

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones

Descripción de producto

Sistema de suministro de agua con tubos galvanizados y 2 llaves temporizadoras, 2 bebederos de acero inoxidable Cal. 18, estructura de lamina negra Cal. 16 Norma ASTM-A-36 y PTR Cal.14 Norma ASTM-A-36, recubierto por Plasticpanel grabado. Diseñado para proporcionar agua en dos recipientes al mismo tiempo, facilitando su uso con las llaves temporizadoras evitamos el consumo excesivo de agua.



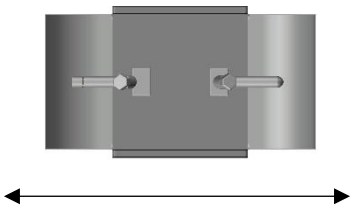



Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torks", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo. La sujeción de los paneles se da por medio de abrazaderas de aluminio con uñas de presión.

Recubrimiento

Las partes en acero pasan por un tratamiento de superficie de tres etapas para evitar la oxidación natural del acero: Fosfato-desengrase, enjuague y sellado, el cual evita la oxidación natural del acero. Se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostático en polvo (PowderCoating) con una temperatura de curado a 200° C. lo cual asegura la adherencia, la dureza y el brillo del recubrimiento sobre el producto.

BEBEDERO CANINO

CAN-PL-04-00

Dimensiones: 0.40m x 0.20x 1.0m
Área Mínima: 1.40m x 1.20m
Capacidad: 2

23/02/20232

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones

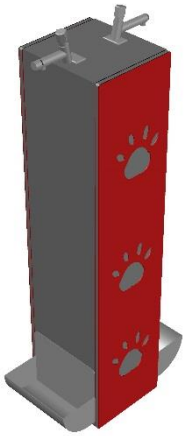

VARIANTES DE ANCLAJE

TAQUETEADO

- El concreto a usar debe ser de 200 Kg/cm2 de resistencia.
- El espesor mínimo de la plancha de concreto debe ser de 15cm.
- Usar taquetes expansivos de 3/8” x 2”.

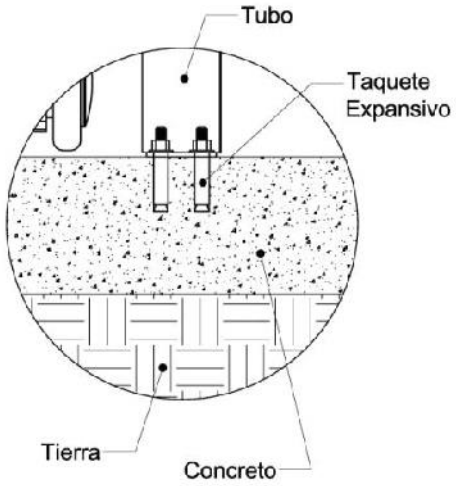

ANCLEADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 30cm de Diámetro.
- Excavar a 20cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm2 de resistencia.

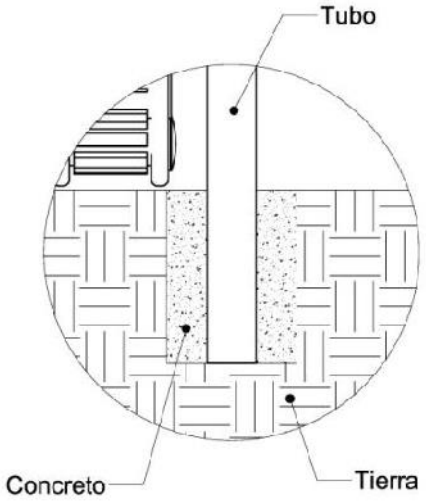

NOTA: El anclaje del producto será realizado de acuerdo al pedido realizado por el cliente