CIRCUITO CROSS-FIT

CIR-00-04-00

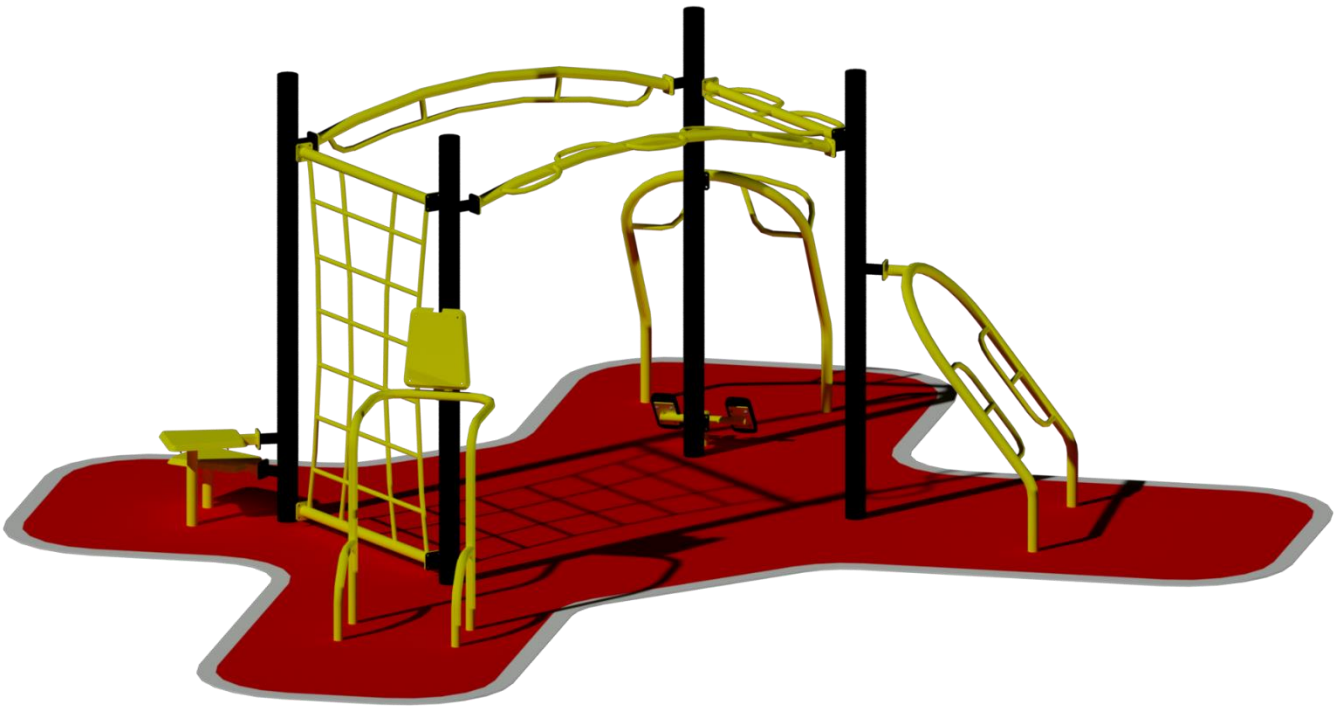

800 702 36 36

Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla

Siguenos en:
www.productosjumbo.com
/productosjumbo

HECHO EN MÉXICO

CIRCUITO CROSS-FIT

CIR-00-04-00

Dimensiones: 4.95mx 3.95m x 2.55m
Área Mínima: 6.90m x 5.90m
Capacidad: 2
Rango de Edad: +12

23/02/2023

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

Descripción de producto

Fabricado en tubo redondo NGR Ced.30 Norma ASTM-A-513 y tubo redondo NGR Cal.16 Norma ASTM-A-513. Cuenta con: Bíceps en barras paralelas, pared escalador, banco de ejercicios, 2 pasamanos, bíceps y pectoral, bíceps en barra y dominadas en barra fija.

Zonas para ejercitar y proporcionar mayor flexibilidad el cuerpo como: hombros, brazos, piernas y abdomen.

Fortalece el corazón, evitando el esfuerzo para bombear la sangre.

Incrementa la capacidad de los pulmones.

Ayuda a reducir el riesgo de ataques al corazón, colesterol alto, alta presión y diabéticos.

Disfrute cada Conjunto Crossfit.

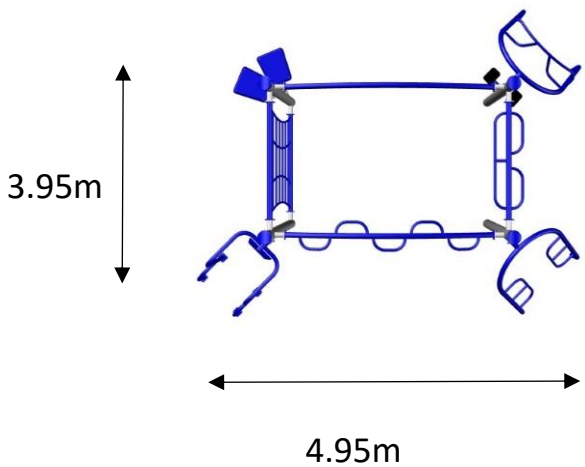

Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torx", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo..

.

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.

Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.

Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.

A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.

CIRCUITO CROSS-FIT

CIR-00-04-00

Dimensiones: 4.95mx 3.95m x 2.55m
Área Mínima: 6.90m x 5.90m
Capacidad: 2
Rango de Edad: +12

23/02/2023

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

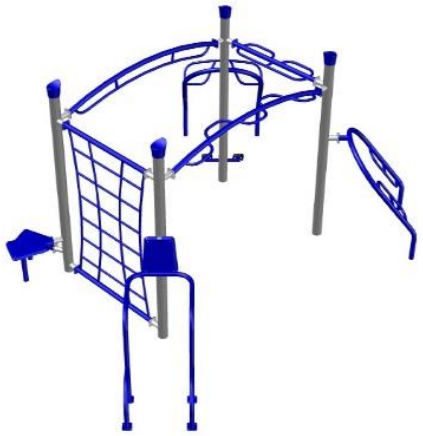

VARIANTES DE ANCLAJE

TAQUETEADO

- El concreto a usar debe ser de 200 Kg/cm2 de resistencia.
- El espesor mínimo de la plancha de concreto debe ser de 15cm.
- Usar taquetes expansivos de 3/8” x 2”.

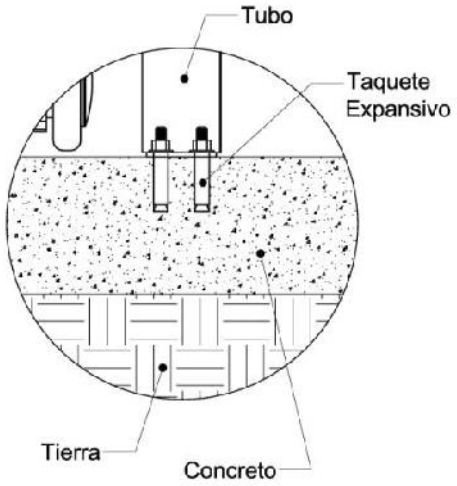

ANCLEADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 30cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm2 de resistencia.

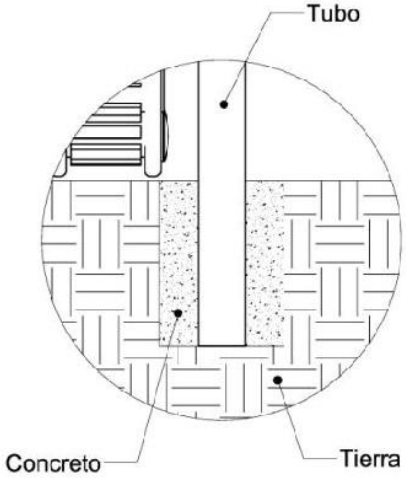

NOTA: El anclaje del producto será realizado de acuerdo al pedido realizado por el cliente