CIRCUITO COMANDO

CIR-00-05-00

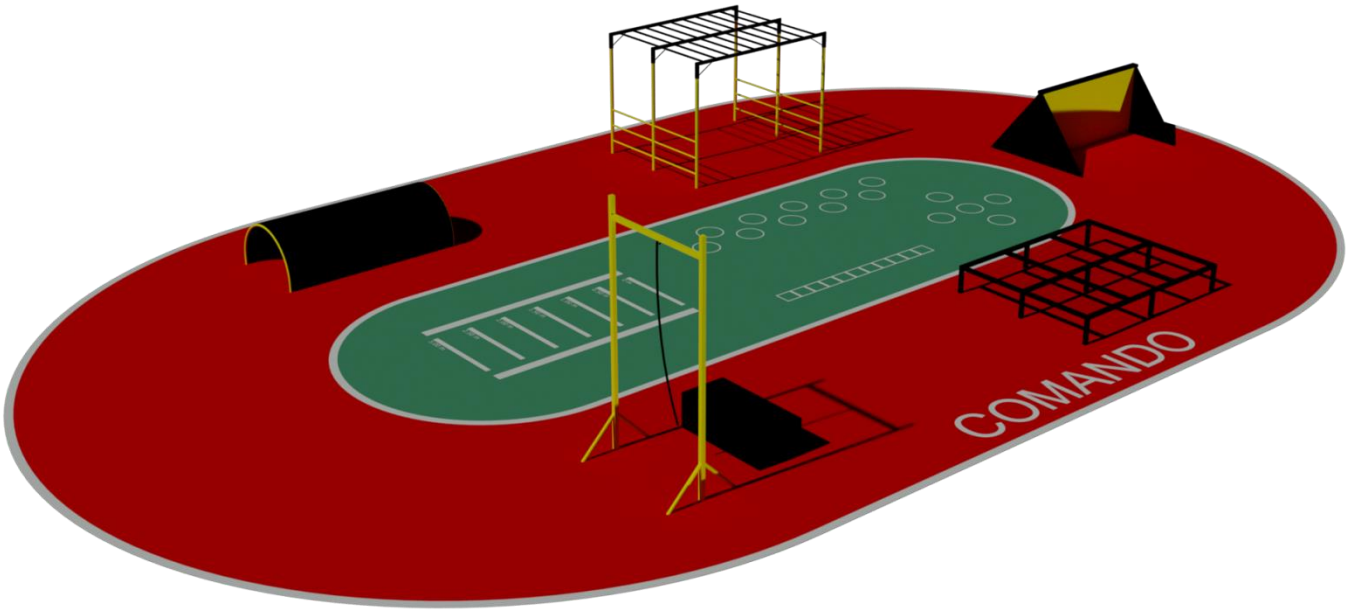

800 702 36 36

Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla

Siguenos en:
www.productosjumbo.com
/productosjumbo

CIRCUITO COMANDO

CIR-00-05-00

Dimensiones: 11.50m x 9.50m x 3.00m
Área Mínima: 15.10m x 13.10m
Capacidad: 2

23/02/2023

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

Descripción de producto

Fabricado en tubo redondo NGR Ced.30 Norma ASTM-A-513 y tubo redondo NGR Cal.16 Norma ASTM-A-513. Cuenta con: Túnel, salto tarzán, alambrada baja, salto bandera, pasamanos doble y banco. Zonas para ejercitar y proporcionar mayor flexibilidad el cuerpo como: hombros, brazos, piernas y abdomen.

Los ejercicios de coordinación motriz ayudan al: Domino de los planos horizontes y verticales, equilibrio, control de la respiración, orientación del espacio corporal y sobre todo ayuda a mejorar la memoria.
Desarrolla balance, agilidad coordinación motriz y fuerza.

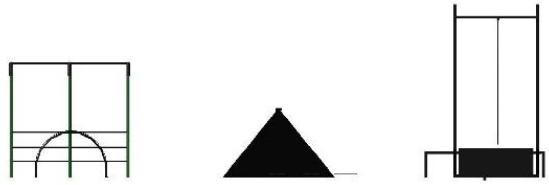

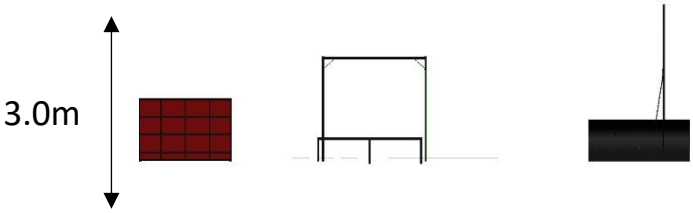

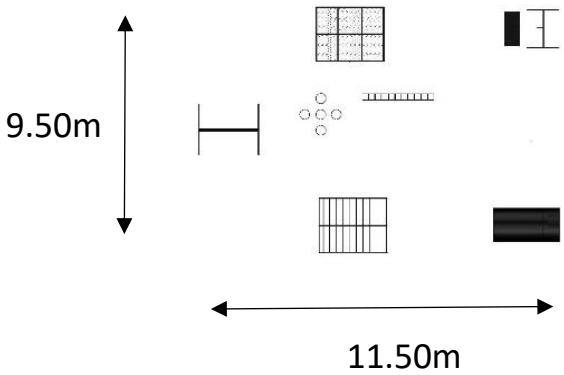

Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torx", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo..
.

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.
Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.
Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.
A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.

CIRCUITO COMANDO

CIR-00-05-00

Dimensiones: 11.50m x 9.50m x 3.00m
Área Mínima: 15.10m x 13.10m
Capacidad: 2

23/02/2023

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

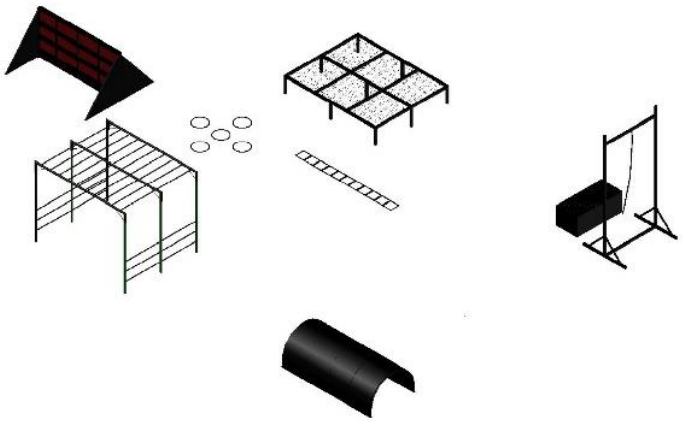

VARIANTES DE ANCLAJE

TAQUETEADO

- El concreto a usar debe ser de 200 Kg/cm2 de resistencia.
- El espesor mínimo de la plancha de concreto debe ser de 15cm.
- Usar taquetes expansivos de 3/8” x 2”.

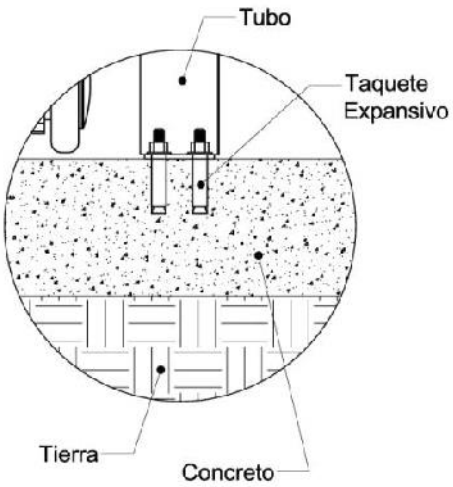

ANCLEADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 30cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm2 de resistencia.

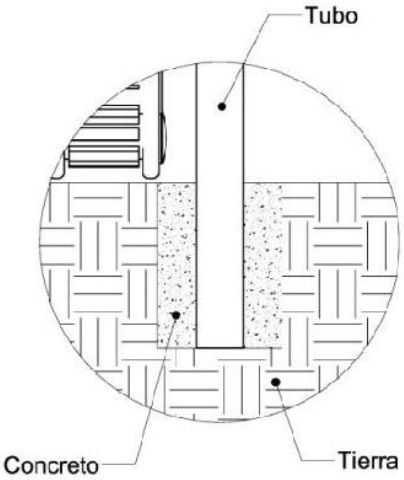

NOTA: El anclaje del producto será realizado de acuerdo al pedido realizado por el cliente