Hoja: 1/3 No. Rev. 0

EJERCITADOR DOMINADAS BARRAS DOBLE INCLUSIVO



EJE-IN-01-00





Hoja: 2/3

EJERCITADOR DOMINADAS BARRAS DOBLE INCLUSIVO

EJE-IN-01-00

Dimensiones: 1.80m x 1.00m x 1.85m

Área mínima: 2.80m x 2.00m

Capacidad: 2 personas

Rango de Edad: +12 03/03/2023

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

Descripción de producto


Fabricado en tubo redondo NGR Ced.40 Norma ASTM-A-513 y tubo redondo NGR Cal.16 Norma ASTM-A-513.


Proporciona flexibilidad en la espalda, hombros y brazos.

Para su uso correcto:

Apoye las manos y sujete la manivela, así mismo elévese lentamente.

* No incluye silla de ruedas



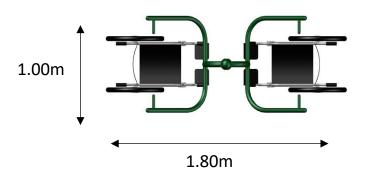



Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torx", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo.

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.

Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.

Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.

A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.

Hoja: 3/3

EJERCITADOR DOMINADAS BARRAS DOBLE INCLUSIVO

EJE-IN-01-00

Inpo

Dimensiones: 1.80m x 1.00m x 1.85m

Área mínima: 2.80m x 2.00m

Capacidad: 2 personas


Rango de Edad : +12 03/03/2023

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.



ANCLADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 40cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm2 de resistencia.



NOTA: El producto únicamente se fabrica para enterrar