

EJERCITADOR CAMINADORA MEDIUM

EJE-EM-04-00

No. Rev. 0



☎ 800 702 36 36

Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla



Síguenos en:

www.productosjumbo.com
© f o /productosjumbo



EJERCITADOR CAMINADORA MEDIUM

EJE-EM-04-00

jum
bo.

Dimensiones: 2.30m x 0.60m x 2.00m

Área Mínima: 3.30m x 1.60m

Capacidad: 2 personas

16/05/2023

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones

Descripción de producto



Fabricado en tubo redondo NGR Ced.30 Norma ASTM-A-513, con huellas vulcanizadas. Zonas articuladas mediante rodamientos de acero, todos los casquillos para el alojamiento de los rodamientos están fabricados con tubo mecánico.

Fortalece los músculos de las piernas y cintura, brindando los beneficios del ejercicio (fortalecimiento de piernas).

Para su uso correcto:

Colóquese arriba de los pedales apoyando los pies sobre las huellas, mueva con las piernas levantando en dirección opuesta lentamente

Incluye vinil antivandálica personalizable

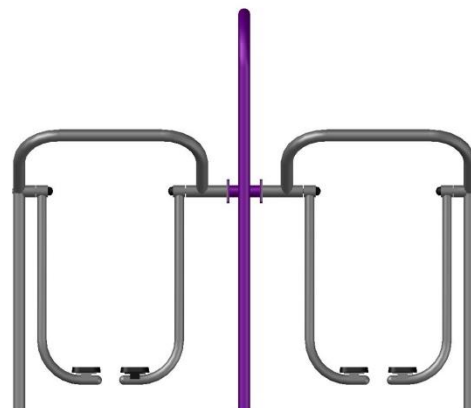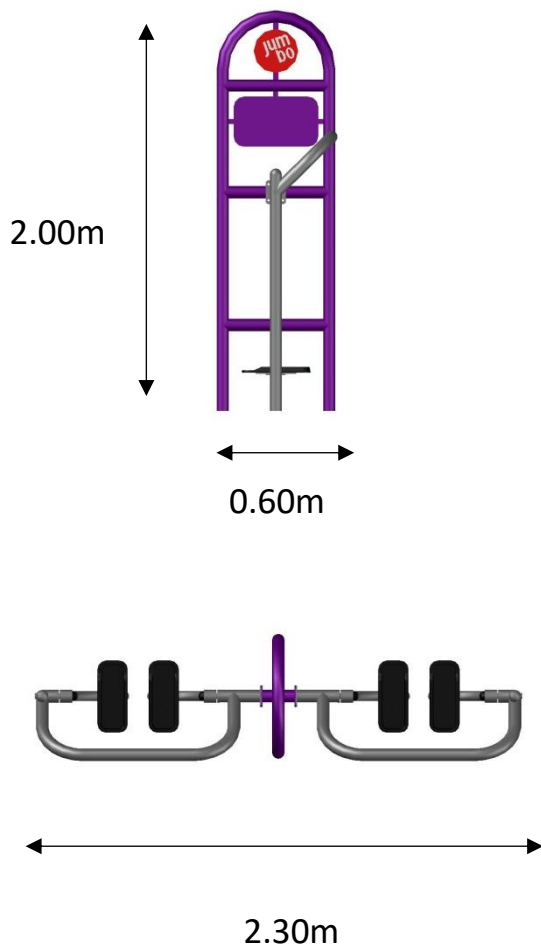

Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torx", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo..

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.

Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.

Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.

A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.

EJERCITADOR CAMINADORA MEDIUM

EJE-EM-04-00

jum
bo.

Dimensiones: 2.30m x 0.60m x 2.00m

Área Mínima: 3.30m x 1.60m

Capacidad: 2 personas


16/05/2023

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones



ANCLADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 40cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm2 de resistencia.

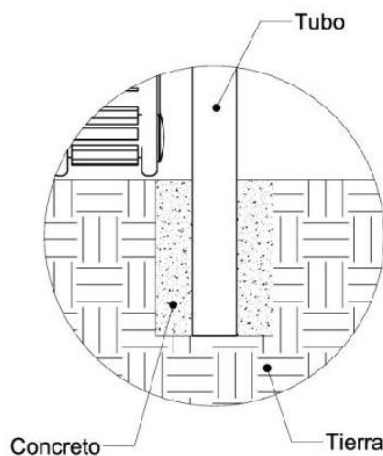

NOTA: El producto únicamente se fabrica para enterrar