


EJERCITADOR MOVIMIENTO DE CINTURA MEDIUM

EJE-EM-08-00

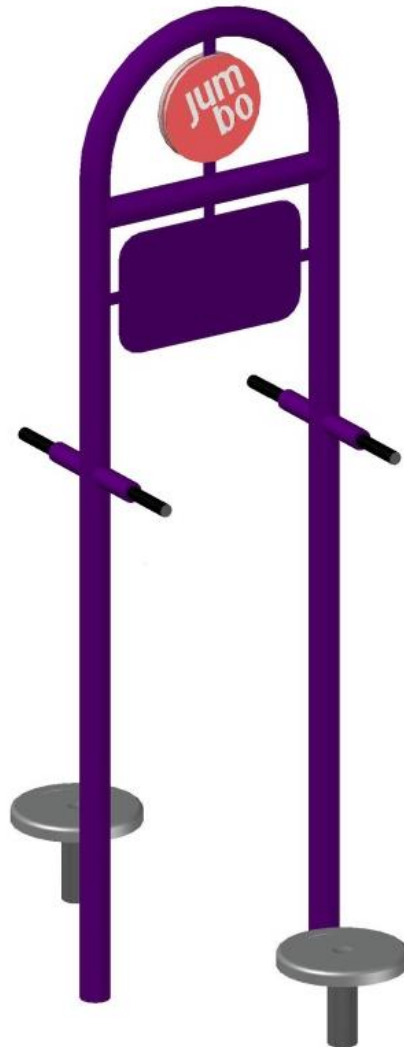

☎ 800 702 36 36

Consortio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla



Síguenos en:

www.productosjumbo.com
© f t /productosjumbo



EJERCITADOR MOVIMIENTO DE CINTURA MEDIUM

EJE-EM-08-00



Dimensiones: 1.20m x 0.60m x 2.00m

Área Mínima: 2.20m x 1.60m

Capacidad: 2 personas

16/05/2023

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones


Descripción de producto

Ejercitador fabricado en tubo redondo NGR Cal.16 con camas en tubo redondo NGR Ced.30 Norma ASTM-A-513 con Perfil Cal.18 Norma ASTM-A-36.

Ayuda a fortalecer los músculos abdominales (superior, oblicuos, cintura y espalda).

Para realizar el ejercicio, suba a la plataforma sujetes del volante y gire el cuerpo hacia ambos lados lentamente y sin mover los hombros.

Incluye vinil antivandálica personalizable

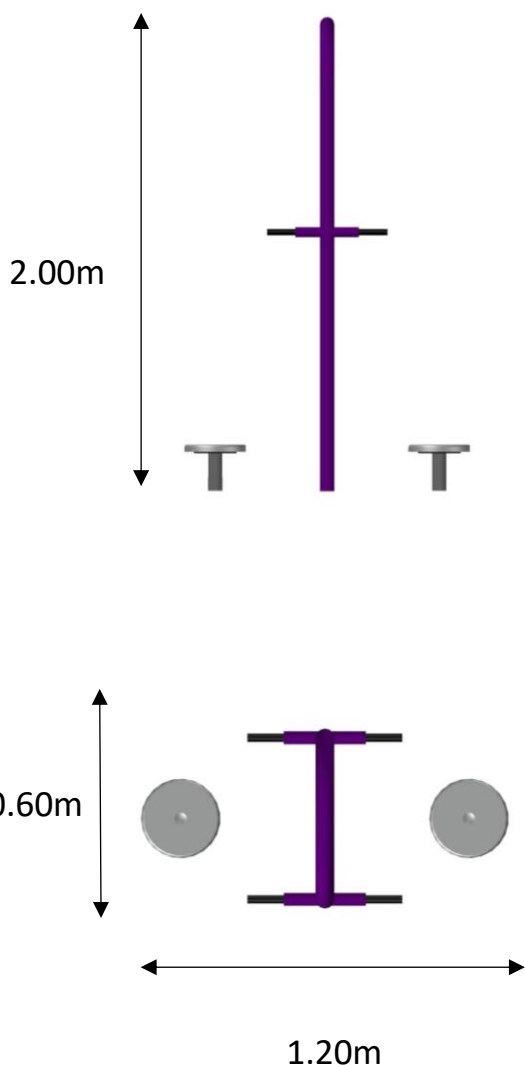

Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torx", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo..


Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.

Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.


Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.

A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.

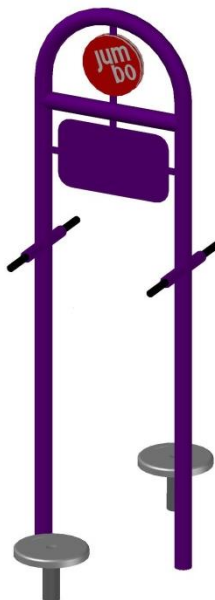

ANCLADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 40cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm² de resistencia.

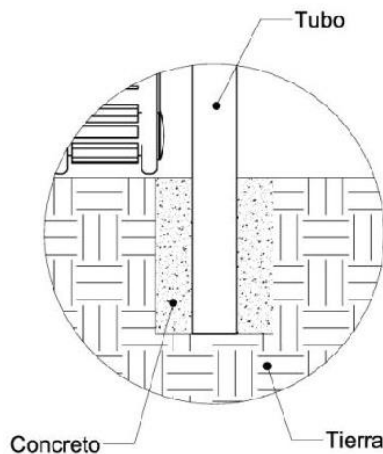

NOTA: El producto únicamente se fabrica para enterrar