


EJERCITADOR SURFER MEDIUM

EJE-EM-09-00

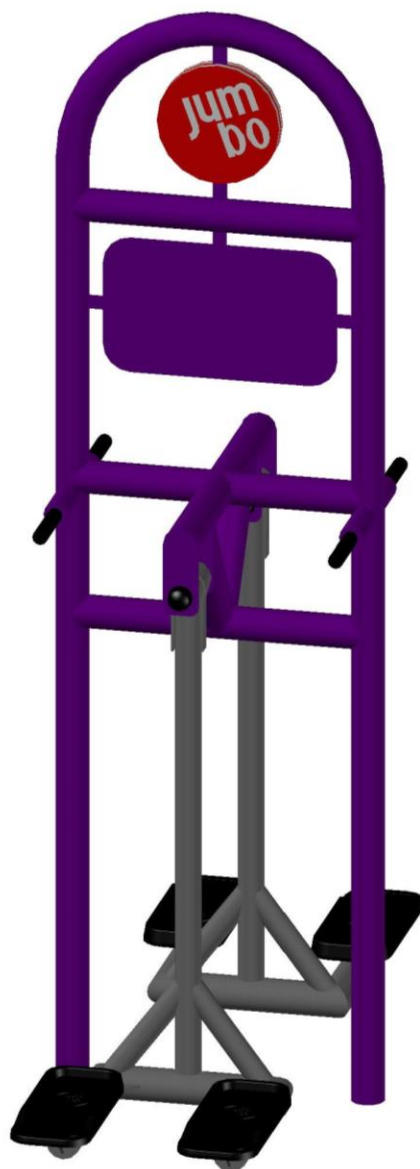

☎ 800 702 36 36

Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla






Síguenos en:
www.productosjumbo.com
© f t /productosjumbo



Descripción de producto

Soporte principal fabricado en tubo redondo varias medidas NGR Ced.30 Norma ASTM-A-513 con Solera laminada en caliente Norma ASTM-A-36, zonas articuladas mediante rodamientos de acero, todos los casquillos para el alojamiento de los rodamientos están fabricados con tubo mecánico, así también cuenta con huella vulcanizada para colocar los pies. Aumenta la flexibilidad de los músculos de la cintura, además de fortalecer los músculos de la parte inferior del cuerpo.

Incluye vinil antivandálica personalizable

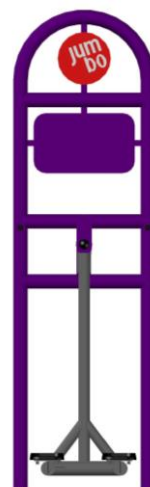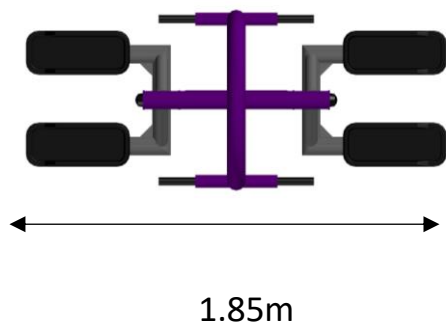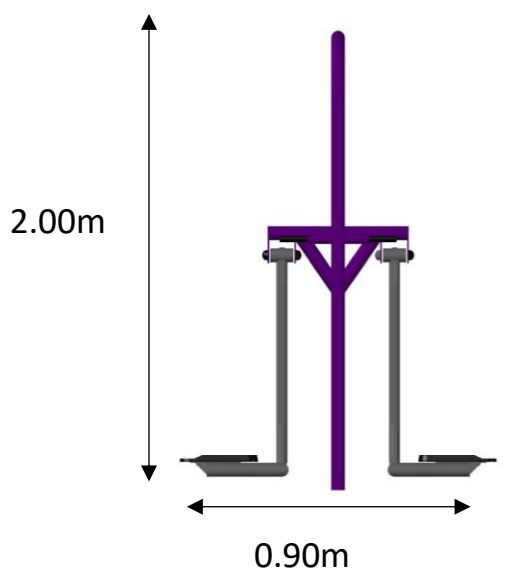

Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torx", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo..

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.

Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.

Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.

A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.

EJERCITADOR SURFER MEDIUM

EJE-EM-09-00

jum
bo.


Dimensiones: 1.85m x 0.90m x 2.00m

Área Mínima: 2.85m x 1.90m

Capacidad: 2 personas


16/05/2023

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones

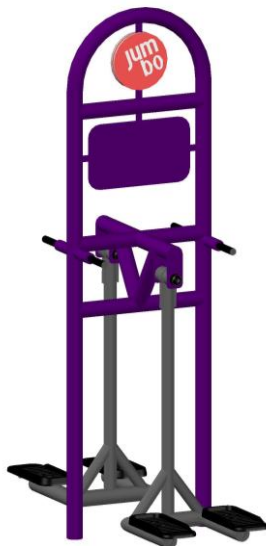

ANCLADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 40cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm2 de resistencia.

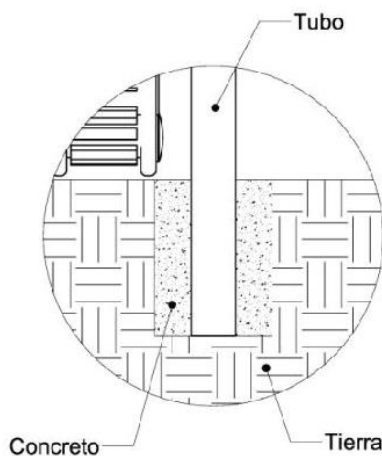

NOTA: El producto únicamente se fabrica para enterrar