EJERCITADOR DE PECHO MEDIUM

EJE-EM-11-00

800 702 36 36
Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla

Siguenos en:
www.productosjumbo.com
/productosjumbo

EJERCITADOR DE PECHO MEDIUM

EJE-EM-11-00

Dimensiones: 1.80m x 0.95m x 2.00m
Área Mínima: 2.80m x 1.95m
Capacidad: 2 personas

16/05/2023

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones

Descripción de producto

Fabricado tubo redondo NGR Ced.30 Norma ASTM-A-513 con solera laminada en caliente Norma ASTM–A-36. Zonas articuladas mediante rodamientos de acero, todos los casquillos para el alojamiento de los rodamientos están fabricados con tubo mecánico.
Fortalece los músculos de los pectorales y espalda brindando los beneficios del ejercicio anaeróbico (tonificación del sistema músculo esquelético).
Para su uso correcto:
Siéntese con la espalda y piernas en ángulo recto, agarre las barras y empuje los brazos hasta estirarlos, flexiónelos y repita.

Incluye vinil antivandálica personalizable

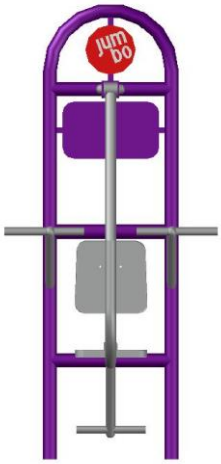

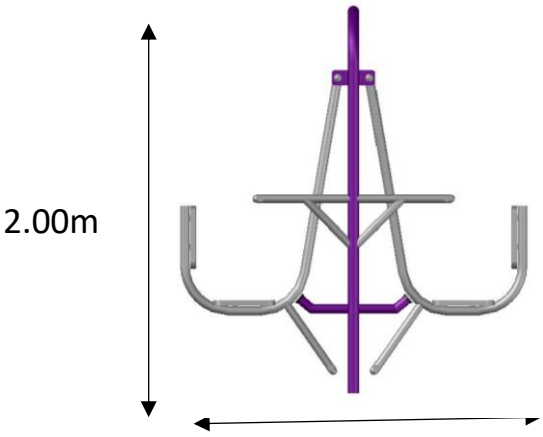

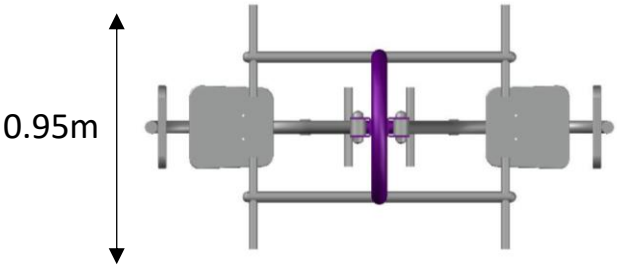

Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torx", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo..
.

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.
Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.
Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.
A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.

EJERCITADOR DE PECHO MEDIUM

EJE-EM-11-00

Dimensiones: 1.80m x 0.95m x 2.00m
Área Mínima: 2.80m x 1.95m
Capacidad: 2 personas

16/05/2023

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones

ANCLADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 40cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm2 de resistencia.

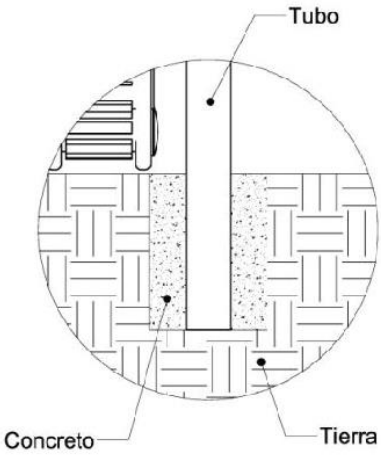

NOTA: El producto únicamente se fabrica para enterrar