

MÓDULO HONG KONG

ETM-PL-05-00



☎ 800 702 36 36

Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla



Síguenos en:
www.productosjumbo.com
© f t /productosjumbo



**Dimensiones:** 6.25m x 6.25 x 3.35m**Capacidad:** 24 niños.**Área mínima:** 9.85m x 9.85m**Rango de Edad:** 6-12 años.

24/05/2023


Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

Descripción de producto

Diseño moderno, es tan dinámico como los niños que juegan en él, se mueven en todas las direcciones como las formas y desafíos los empuja al juego creativo. Estructura principal de tubo redondo Negro. de diámetro Cal.16, tubos secundarios de tubo redondo NGR diferentes diámetros en Ced.30 y Cal.16 Norma ASTM-A-513. Cuenta con elementos fabricados en acero como: Pasamanos curvo columpio en u en 2 canastillas, sube y baja pulpo en 2 canastillas, acceso pasapies cuerda. Bajadas de plasticpanel de alt.1.50m En este módulo adquieren destreza motriz y cultivan diversas habilidades, para que los niños jueguen y se imaginen horas de aventuras. color a elegir




6.25m

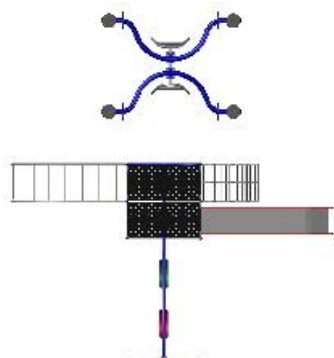

6.25m



6.25m

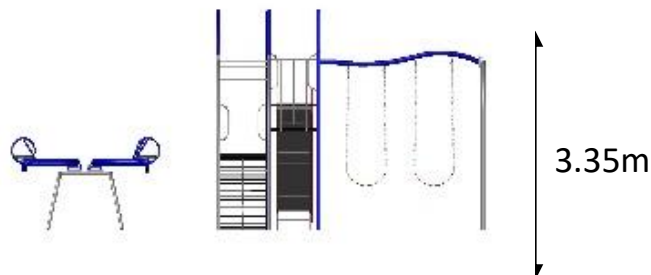

3.35m

Sujeción y Unión

Utilización de Tuercas soldables, para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torks", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo.

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.

Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.

Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.

A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C

(Powders Coating),


que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante



VARIANTES DE ANCLAJE


TAQUETEADO

- El concreto a usar debe ser de 200 Kg/cm² de resistencia.
- El espesor mínimo de la plancha de concreto debe ser de 15cm.
- Usar taquetes expansivos de 3/8" x 2".

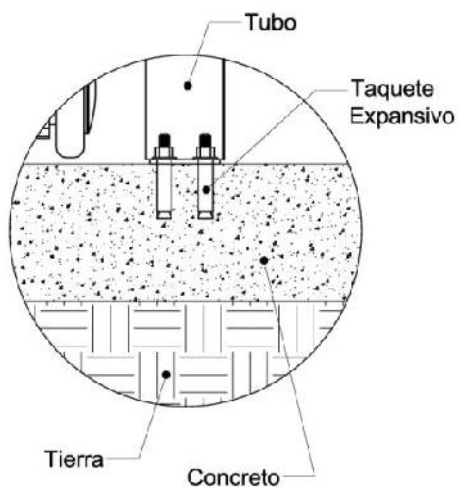

ANCLEADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 30cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm² de resistencia.

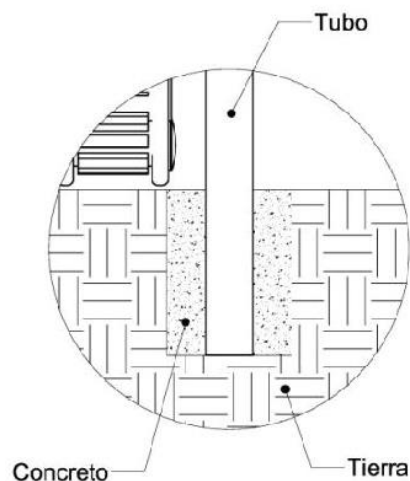

NOTA: El anclaje del producto será realizado de acuerdo al pedido realizado por el cliente