No. Rev. 0

MONTABLE CABALLITO

IRE-PL-04-00

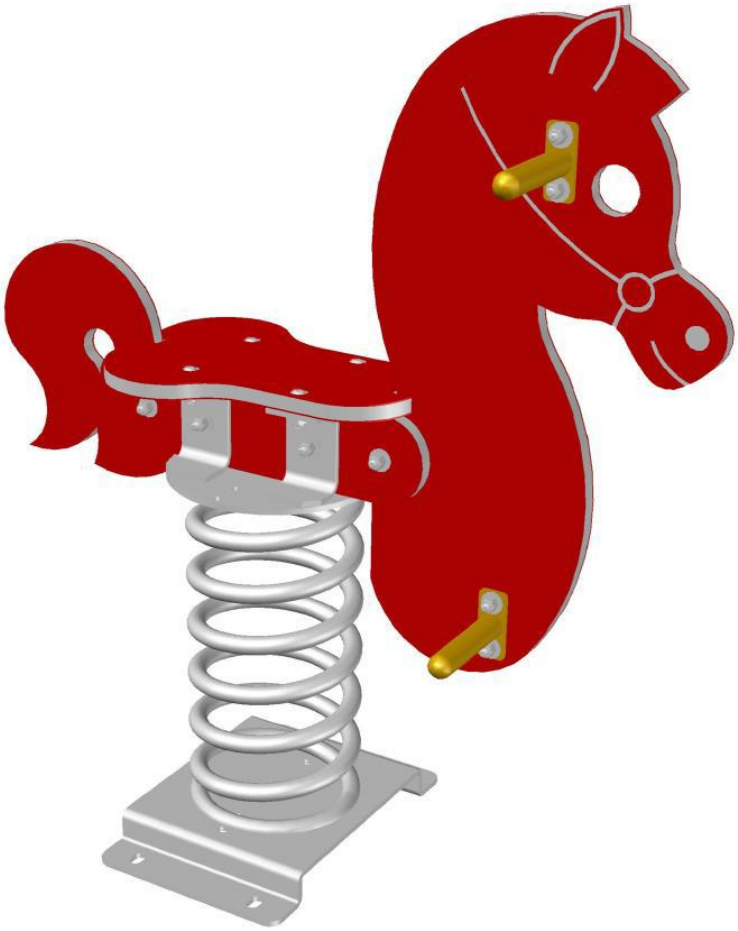

800 702 36 36
Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla

Siguenos en:
www.productosjumbo.com
/productosjumbo

MONTABLE CABALLITO

IRE-PL-OO

Dimensiones: 0.90m x 0.4m x 1.00m
Capacidad: 1 niño.
Área mínima: 1.90m x 1.4m
Rango de Edad: 6-10 años.

24/05/2023

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

Descripción de producto

Juego individual de resorte sobre un resorte especial en acero que permite el balanceo y el rebote mediante le balanceo del niño.
El cuerpo del caballito es fabricado en placa de plasti panel la cual tiene una durabilidad extensa.



Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torks", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo

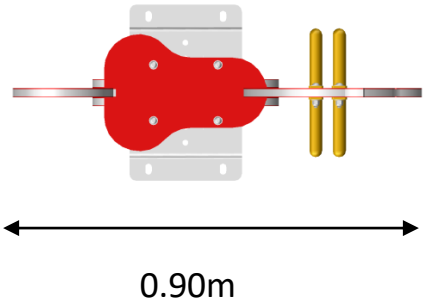

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.
Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.
Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura. A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C
(Powders Coating),
que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.

MONTABLE CABALLITO

IRE-PL-OO

Dimensiones: 0.90m x 0.4m x 1.00m
Capacidad: 1 niño.
Área mínima: 1.90m x 1.4m
Rango de Edad: 6-10 años

24/05/2023

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

VARIANTES DE ANCLAJE

TAQUETEADO

- El concreto a usar debe ser de 200 Kg/cm2 de resistencia.
- El espesor mínimo de la plancha de concreto debe ser de 15cm.
- Usar taquetes expansivos de 3/8” x 2”.

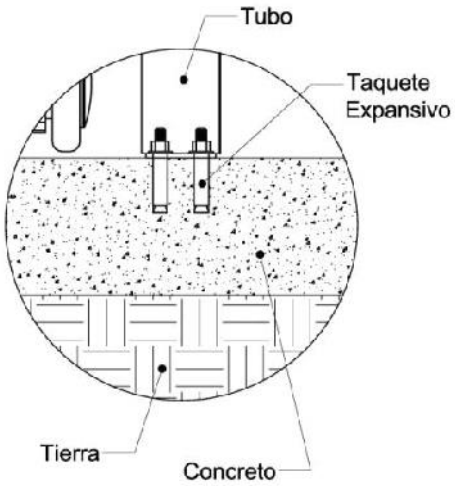

ANCLEADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 30cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm2 de resistencia.

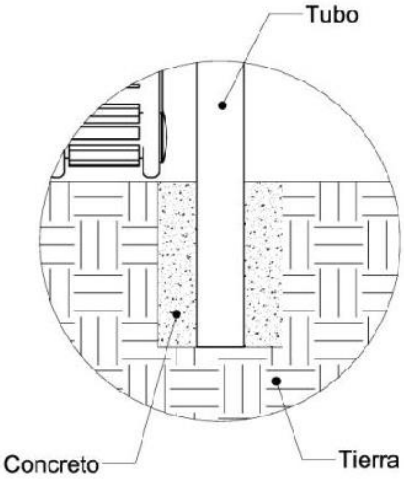

NOTA: El anclaje del producto será realizado de acuerdo al pedido realizado por el cliente