SUBE Y BAJA SENCILLO

SUB-00-01-00

800 702 36 36
Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla

jumbo Transformando espacios
Siguenos en:
www.productosjumbo.com
/productosjumbo
HECHO EN MÉXICO

SUBE Y BAJA SENCILLO

SUB-00-01-00

Dimensiones: 3.0m x 0.50m x 1.00m
Área mínima: 6.60m x 4.10
Capacidad: 2 niños
Rango de Edad: 4-12 años.

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

Descripción de producto

Sube y Baja. Diseñado en recto con sistema de rodamiento y baleros Soporte estructural principal de tubo redondo NGR Ced.30 Norma ASTM-A-513, Travesaño de sube y baja de tubo redondo NGR Ced.40 Norma ASTM-A-513. Botón asiento fabricado de compuestos de Fibra de Vidrio

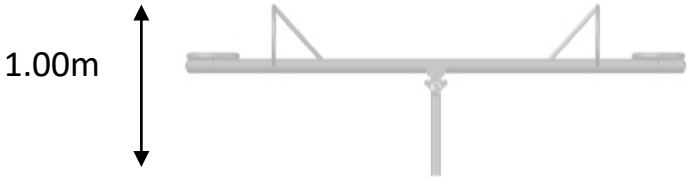

Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torx", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo.

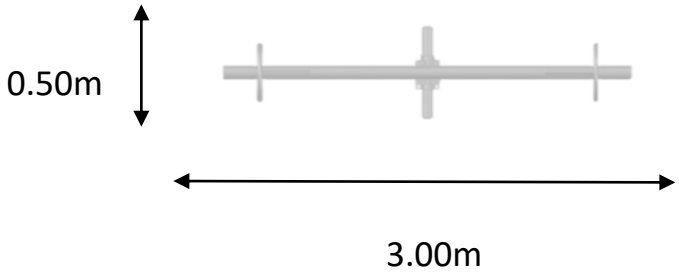

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.
Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.
Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.
A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.|

SUBE Y BAJA SENCILLO

SUB-00-01-00

Dimensiones: 3.0m x 0.50m x 1.00m
Área mínima: 6.60m x 4.10
Capacidad: 2 niños.
Rango de Edad: 4-12 años.

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.

VARIANTES DE ANCLAJE

TAQUETEADO

- El concreto a usar debe ser de 200 Kg/cm2 de resistencia.
- El espesor mínimo de la plancha de concreto debe ser de 15cm.
- Usar taquetes expansivos de 3/8” x 2”.

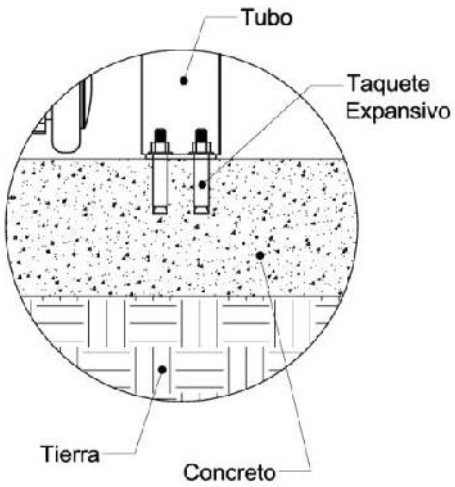

ANCLEADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 30cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm2 de resistencia.

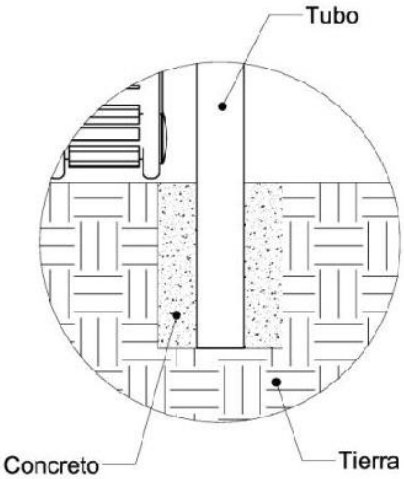

NOTA: El anclaje del producto será realizado de acuerdo al pedido realizado por el cliente