

MÓDULO PAMPLONA

TDF-CR-02-00



☎ 800 702 36 36

Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla



Síguenos en:

www.productosjumbo.com
© f o /productosjumbo



Descripción de producto

Modulo formado por 4 plataformas el lamina antiderrapante que van desde 0.60m a los 1.20m de altura. Estructura principal en PTR Cal. 14 Norma ASTM-A-36, tubos secundarios de tubo redondo NGR diferentes diámetros Cal 16 ASTM-A 513.


Cuenta con tubo con elementos fabricados en acero como: tubo bombero, escalera de acceso, puente Colgante, juego de Columpios.

El módulo cuenta con Accesorios fabricados en fibra de vidrio como: techo palmera, bajada de olas, bajada sencilla.



Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torx", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo..

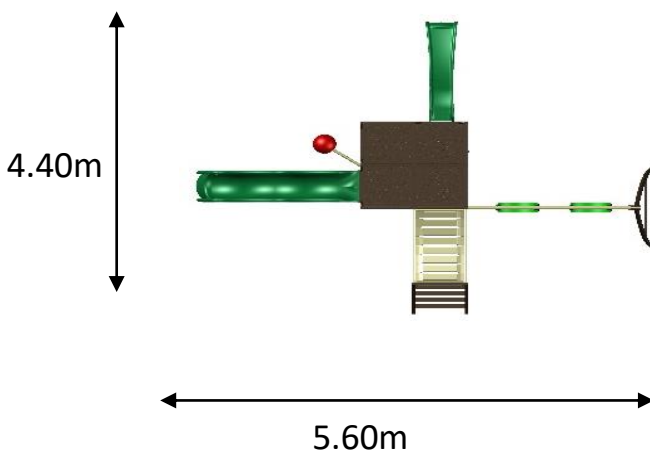

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.

Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.

Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.


A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.



VARIANTES DE ANCLAJE


TAQUETEADO

- El concreto a usar debe ser de 200 Kg/cm² de resistencia.
- El espesor mínimo de la plancha de concreto debe ser de 15cm.
- Usar taquetes expansivos de 3/8" x 2".

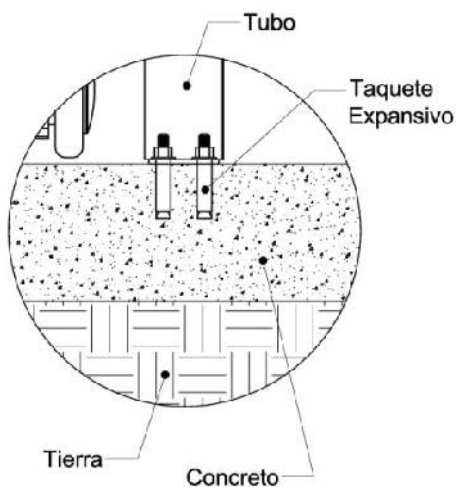

ANCELEADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 30cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm² de resistencia.

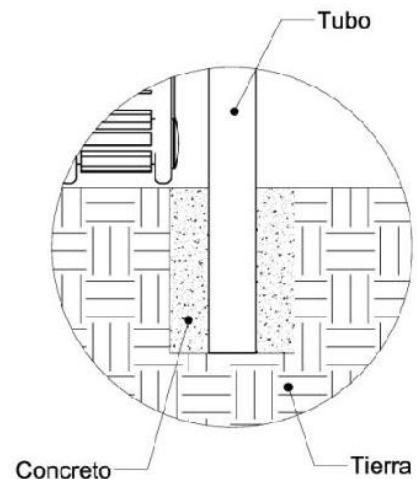

NOTA: El anclaje del producto será realizado de acuerdo al pedido realizado por el cliente