No. Rev. 0

TREPADERO BALLENA

TRE-TM-03-00

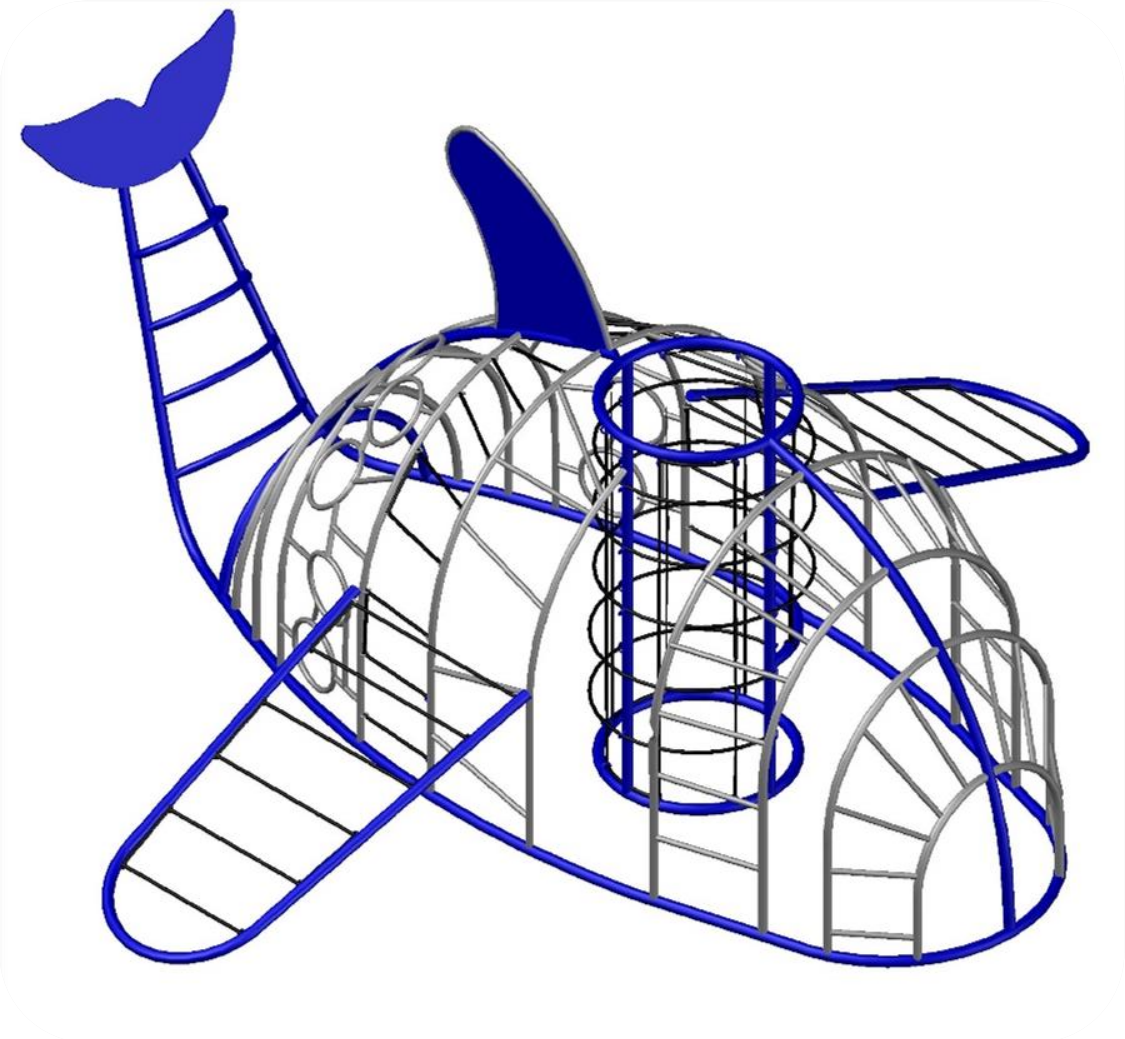

800 702 36 36
Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla

Siguenos en:
www.productosjumbo.com
/productosjumbo

TREPADERO BALLENA

TRE-TM-03-00

Dimensiones: 5.05m x 5.20m x 2.10m
Área mínima: 8.65m x 8.80m
Capacidad:- 18 niños
Rango de Edad: 6-12 años. 12/06/2023

Descripción de producto

Trepadero Ballena es Fabricada con tubo redondo NGR Ced.30.
Cuenta con accesorios fabricados en estructura de tubo redondo NGR Cal 16 Norma ASTM-A-513 Cuenta con Corte en Plasticpanel, cuerda antivandálica de 16 mm de diámetro la cual se compone de 5 cables de acero forrados en nylon
Diseño para que los niños jueguen y pongan en practica sus habilidades.

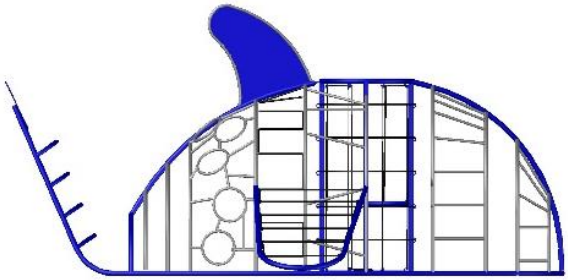

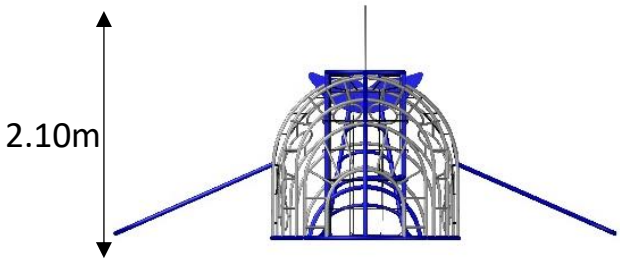

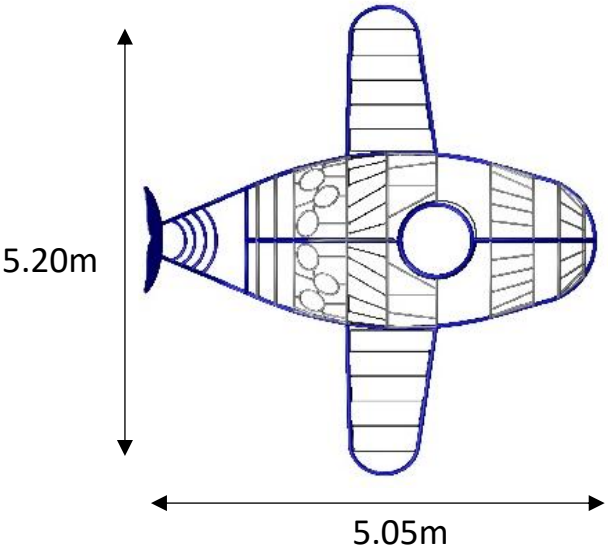

Sujeción y Unión

Aplicación de soldadura MIG (GMAW) para la unión de componentes en acero. Sujeción de accesorios mediante tornillos tipo "Torks", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", sistema por el cual se dificulta la extracción y el vandalismo. Sistema de sujeción de la cuerda a través de conectores de aluminio. Diseño de tejido de cuerda apta para niños.

Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero que consta de tres etapas: Fosfo-desengrase, enjuague y sello. Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de partículas, se mejora su capacidad de adherencia de pintura e incrementa su resistencia a la corrosión.
A las estructuras se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo, horneada entre 190°C y 200°C (Powders Coating), logrando una correcta adherencia del recubrimiento, un acabado de gran dureza y una apariencia brillante.

TREPADERO BALLENA

TRE-TM-03-00

Dimensiones: 5.05m x 5.20m x 2.10m
Área mínima: 8.65m x 8.80m
Capacidad:- 18 niños
Rango de Edad: 6-12 años.

12/06/2023

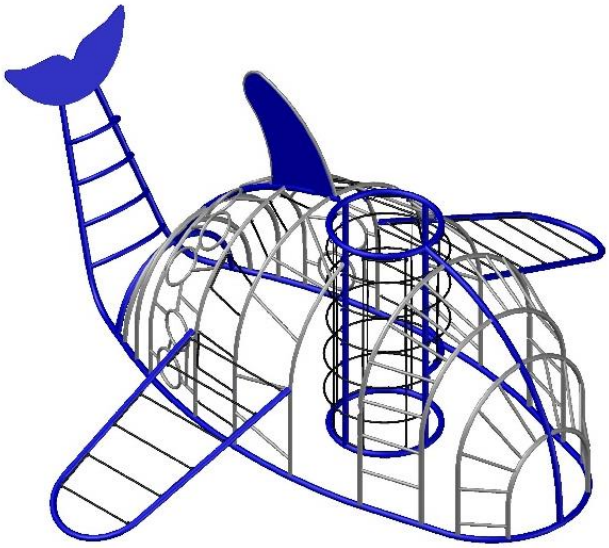

VARIANTES DE ANCLAJE

TAQUETEADO

- El concreto a usar deberá ser de 200 kg/cm² de resistencia.
- El espesor mínimo de la plancha de concreto deberá ser de 15 cm.
- Usar taquetes expansivos de 3/8” x 3 ¾”

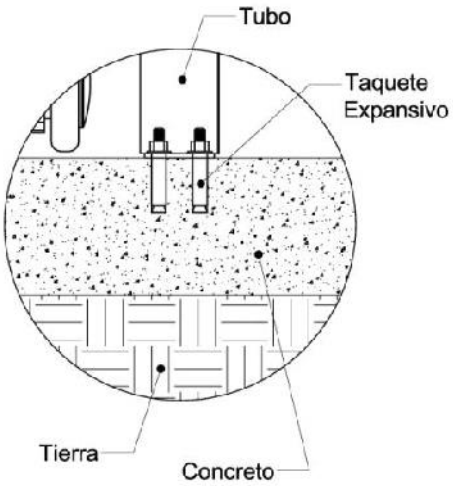

ANCLADO EN CEMENTO
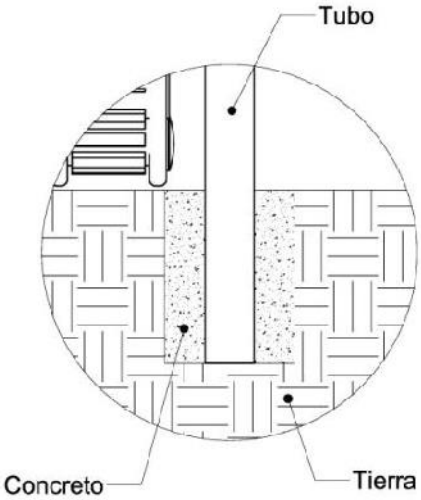
- Realizar hoyos de 30 cm de diámetro.
- Excavar a 30 cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200 kg/cm² de resistencia.