# BANCA PARA BOLERO

BBP-216

800 702 36 36
Consorcio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla

jumbo Transformando espacios
Siguenos en:
www.productosjumbo.com
/productosjumbo
HECHO EN MÉXICO

# BANCA PARA BOLERO

BBP-216

**Dimensiones:** 1.80m x 0.60m x 2.10m
**Capacidad:** 1 Persona.

21/09/2020

**Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.**

## Descripción del producto

Banca con estructura principal fabricada entubo redondo 1 ½" ced.30 con Angulo de acero laminados en caliente fabricados en grado de acero estructural ASTM-A-36. El asiento está fabricado con material reciclado llamado plastimadera, el cual es un sustituto ecológico para la madera natural. El diseño de esta banca es innovador, moderno, estilizado y da mayor comodidad para realizar la tarea de bolear zapatos,

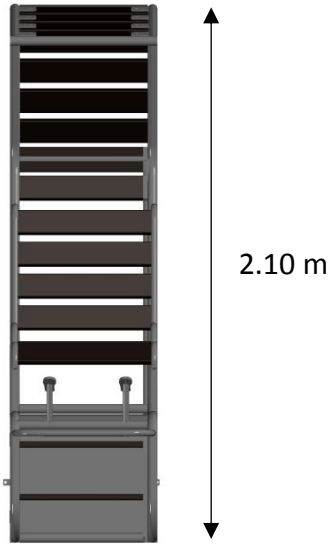

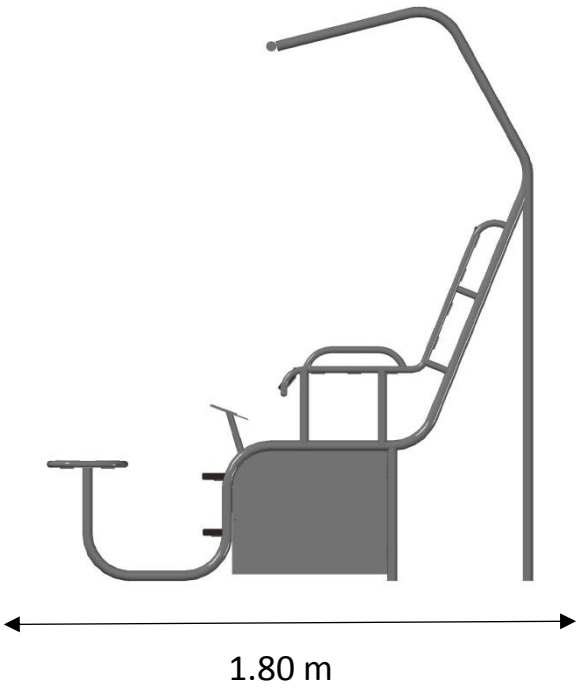


## Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torks", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo.

## Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.
Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.
Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.
A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.

# BANCA PARA BOLERO

BBP-216

**Dimensiones:** 1.80m x 0.60m x 2.10m
**Capacidad:** 1 Persona.

21/09/2020

**Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.**

# VARIANTES DE ANCLAJE

## TAQUETEADO

- El concreto a usar debe ser de 200 Kg/cm2 de resistencia.
- El espesor mínimo de la plancha de concreto debe ser de 15cm.
- Usar taquetes expansivos de 3/8” x 2”.

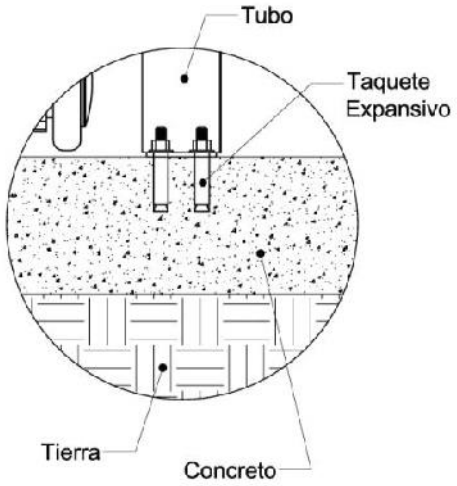


## ANCLEADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 30cm de Diámetro.
- Excavar a 20cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm2 de resistencia.

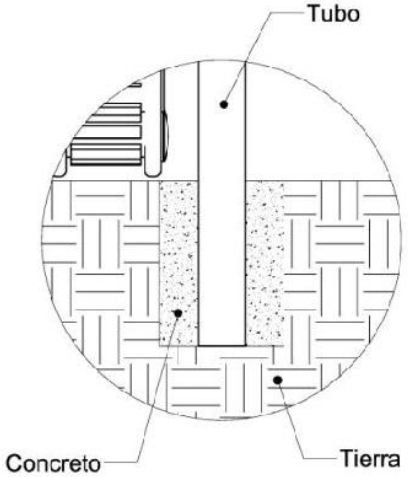


**NOTA: El anclaje del producto será realizado de acuerdo al pedido realizado por el cliente**