

COLUMPIO PP EN U CON 3 ASIENTOS DE BANDA

COL-AB-03-00



☎ 800 702 36 36

Consortio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla

Productos



Síguenos en:

www.productosjumbo.com
© f o /productosjumbo



Descripción de producto

Columpio con diseño en forma de arcos está fabricado con tubo redondo NGR Ced.30 y Norma ASTM-A-513, su travesaño de tubo redondo NGR Ced.40 Norma ASTM-A-513, en la cual se ubican 3 canastillas de seguridad para parque público sujetadas con 6 cadenas galvanizadas de 1/4", ganchos y péndulos el cual le permite el movimiento



Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torx", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo..



Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.

Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.

Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.

A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.

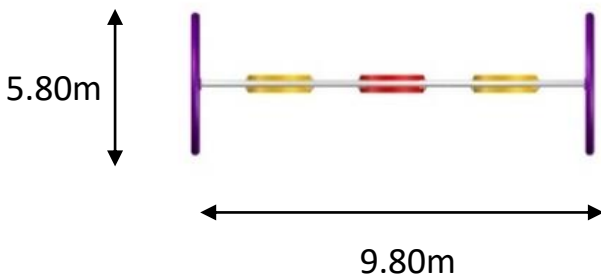



ANCLADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 40cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm² de resistencia.

