

MODULO IMPERIO

TEM-PR-06-00



☎ 800 702 36 36

Consortio Metalplástico S.A. de C.V. Periférico Ecológico
No. 13 Col. San Lorenzo, Almecatla, Cuautlancingo, Puebla



Síguenos en:
www.productosjumbo.com
© f o /productosjumbo



Descripción de producto

Juego formado por 7 módulos, cada una cuenta con 1, 2 y 11 plataformas cuadradas y triangulares a una altura de 0.60m, 0.90m, 1.20m, 1.50m a 1.80m estructura principal de tubo redondo NGR 4" de diámetro Ced.30 Norma ASTM-A-513, tubos secundarios de tubo redondo NGR diferentes diámetros Cal.16 Norma ASTM-A-513. Cuenta con elementos fabricados en acero como: escaleras de acceso, trepaderos y barandales. El módulo cuenta con Accesorios fabricados en plástico rotomoldeado de alta resistencia con espesor de 6 mm como: Resbaladillas, resbaladillas dobles, tubos comunicadores, paneles, bajadas giro, techos, así también cuenta con accesorios fabricados en fibra de vidrio como: Bajadas caracol. En este módulo adquieren destreza motriz y cultivan diversas habilidades para que los niños jueguen y se imaginen horas de aventuras, color a elegir.



Sujeción y Unión

Utilización de soldadura MIG (GMAW), para la unión de los elementos de un componente en acero. Sujeción accesorios mediante tornillos tipo "Torx", tuercas inserto nylon, tuercas de presión y aplicación de "LocTite", lo cual dificulta la extracción y el vandalismo.


Recubrimiento

Tratamiento de superficie de acero mediante un procedimiento de tres etapas.

Fosfo-desengrase, Enjuague, Sello.

Mediante este proceso nuestros materiales se encuentran libres de elementos que impidan una adherencia correcta de la pintura.

A los productos se les aplica un recubrimiento de pintura poliéster electrostática en polvo horneado entre 190°C y 200°C (Powder Coating), que aseguran una correcta adherencia del recubrimiento, así como la dureza del mismo, generando una apariencia brillante.

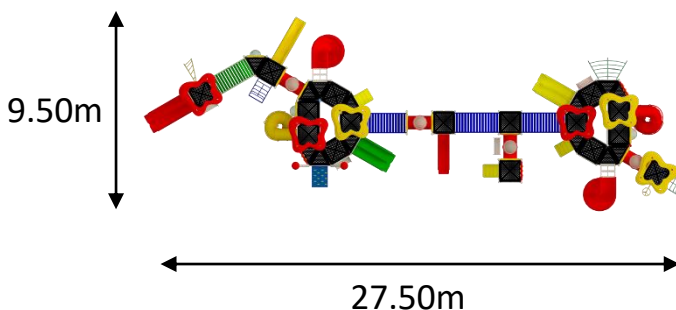

MODULO IMPERIO

TEM-PR-06-00



Dimensiones: 27.50m x 9.50m x 440m

Capacidad: 149 niños.

Área mínima: 31.10m x 13.10m

Rango de Edad: 2-12 años.

22/12/2023

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones.



ANCLEADO EN CEMENTO

- Realizar hoyos de 40cm de Diámetro.
- Excavar a 30cm de profundidad para enterrar postes y accesorios.
- Rellenar hoyos con un concreto de 200Kg/cm² de resistencia.

